




Профильные системы

ALUTECH ALT115

СИСТЕМА
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

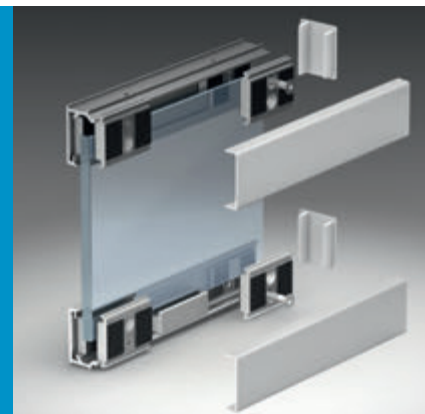

МАРТ 2014



ALUTECH ALT115

СИСТЕМА
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 01 Описание системы
- 02 Данные для заказа. Кодировка
- 03 Профили системы
- 04 Комплектация. Уплотнители
- 05 Схема установки заполнения
- 06 Сечения перегородок
- 07 Дверной проем. Сечения. Сборка и обработка

01

02

03

04

05

06

07



ALUTECH ALT115

СИСТЕМА
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК


ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ALT115

ALT115 представляет собой систему зажимных профилей и комплектующих для крепления закаленного стекла цельностеклянных перегородок к потолку и полу. Изделие позволяет устанавливать стеклянные панели толщиной 8, 10 и 12 мм. Система ALT115 дает возможность создавать единый облик рабочего пространства, более эффективно использовать естественное освещение, а также зрительно увеличивать помещение.

Система цельностеклянных перегородок ALT115 является универсальной системой крепления стекла и существенно отличается от имеющихся рыночных аналогов. Уникальные узловые решения системы ALT115 защищены патентом.

Использование цельностеклянных перегородок для формирования отдельных, визуально доступных извне, помещений является современной тенденцией в архитектуре интерьера, прежде всего нежилых помещений, и активно используется при планировке офисных, торговых и тому подобных площадей.

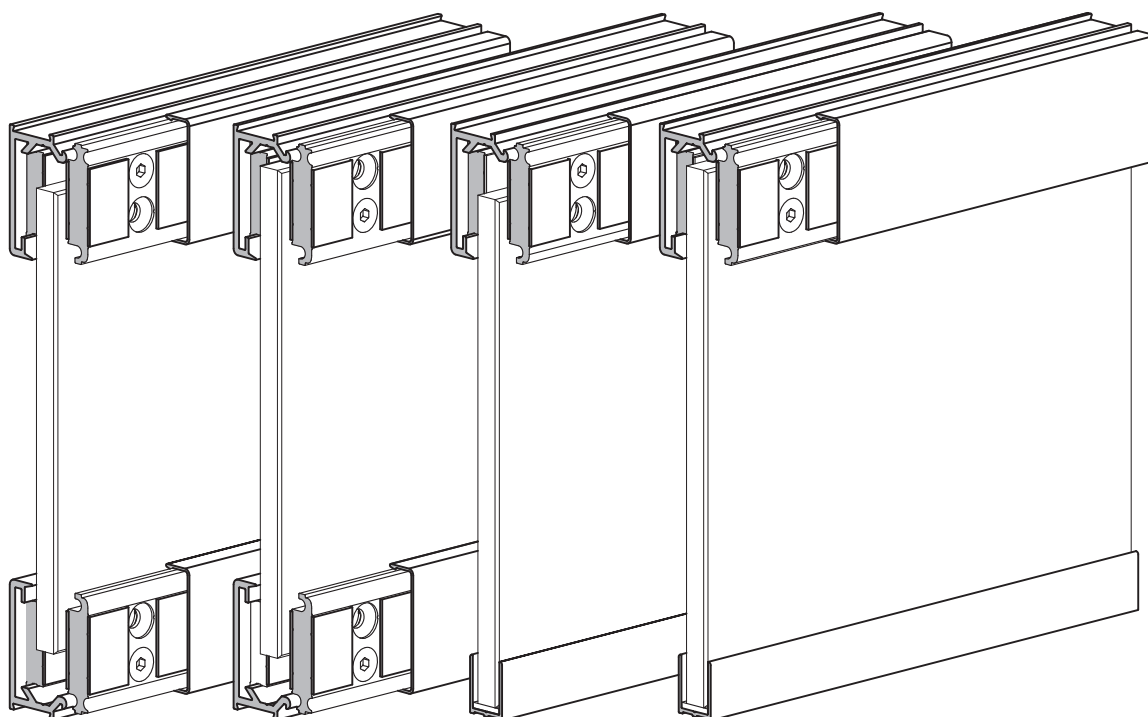

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Высокая технологичность, позволяющая реализовать с помощью ALT115 любой проект, практически независимо от толщины и габаритных размеров стекла.

Существенное снижение расходов на проектирование и монтаж конструкции за счет наличия универсальной системы крепления и сокращения общего количества ее компонентов.

Широкая цветовая гамма и разнообразие вариантов обработки поверхности для применяемых в системе алюминиевых профилей. Четыре декоративных варианта подготовки поверхности в сочетании с 14 цветами анодирования позволяют предложить 56 вариантов покрытия профилей системы.


Качественное анодирование алюминиевых профилей, используемых в системе.

Оклейка видимых частей анодированного профиля защитной пленкой защищает поверхность от повреждения.


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Необходимое количество вставок заводится в паз направляющей. Направляющая со вставками крепится к потолку (полу). Устанавливается необходимое количество подкладок и приставляется стекло, зажимается клипсой. Защелкивается крышка.


Обычный вариант крепления стекла

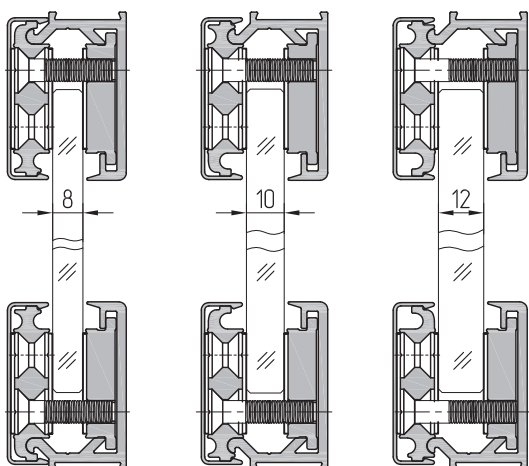

Безопасный вариант крепления стекла





Экономичная альтернатива нижнего зажимного профиля (U-профиль АУРС.115.0005)




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ


Клипса-“перевертыш”. Клипса имеет три продольных паза, различных по глубине. В сопряжении с выступом направляющей пазы обеспечивают необходимую величину зазора в паре “вставка-клипса”, а именно 8, 10 и 12 мм. Таким образом, для установки стеклянных панелей толщиной 8, 10 и 12 мм используется одна и та же клипса.




Для зажима стеклянных панелей толщиной 8 используется винт M6x25 DIN7991, 10 мм – M6x27 DIN7991. Для панелей толщиной 12 мм – винт M6x30 DIN7991.

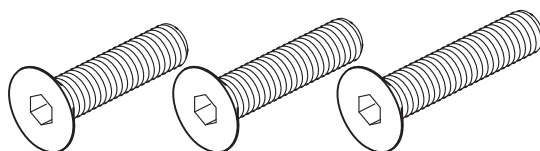

Вставка-“перевертыш”. Положение резьбового отверстия вставки перед её заводом в направляющую определяет обычный либо безопасный (через отверстие) вариант крепления стеклянных панелей. Таким образом, возможность указанных выше вариантов монтажа обеспечивается одной и той же вставкой.

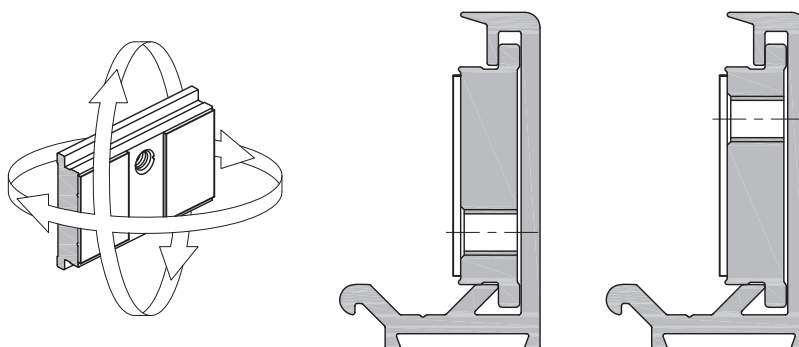

Свободное перемещение вставки в пазу направляющей позволяет осуществить прижим стекла в необходимом месте.

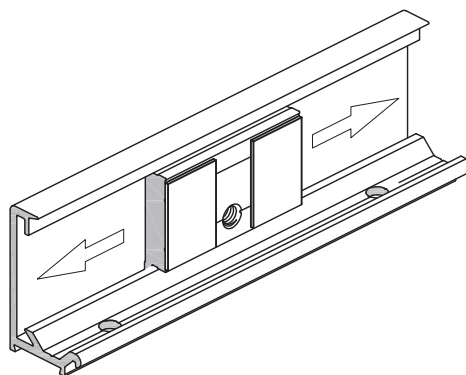


Конструктивные особенности соединения вставка-направляющая дают возможность подобрать минимальное количество пар вставка-клипса для зажима (из расчета грузоподъемности одной пары).

В силу конструктивных особенностей прижим вставки и клипсы к стеклу осуществляется по всей плоскости паронитовой прокладки, что позволяет говорить о грузоподъемности пары вставка-клипса, равной 40 кг, одинаковой для стекла толщиной 8, 10 и 12 мм.

Симметричность замковых элементов декоративной крышки относительно продольной оси позволяет устанавливать ее любой стороной, что обеспечивает максимальное удобство монтажа.


Поскольку одну из двух лицевых сторон зажимного профиля формирует лицевая сторона направляющей, декоративная крышка защелкивается только с одной стороны.

На базе системы реализована возможность выполнения дверного проема на основе профиля АУРС.115.0006 с цельностеклянной, алюминиевой либо при необходимости деревянной дверью.

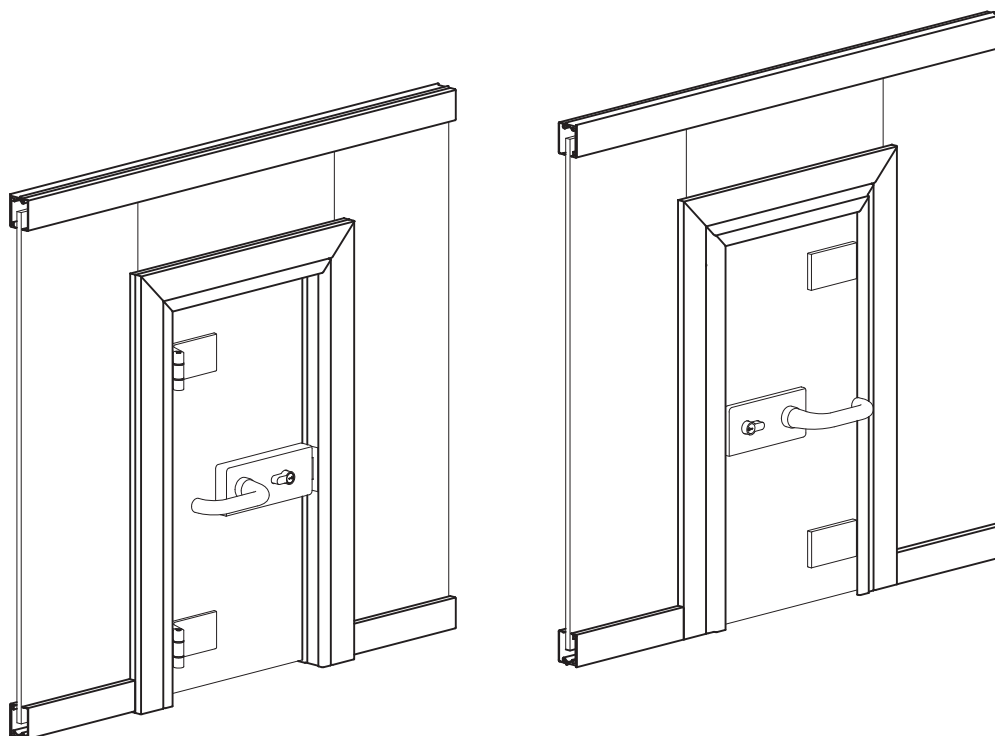


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Комплект торцевых заглушек и подкладок под стекло

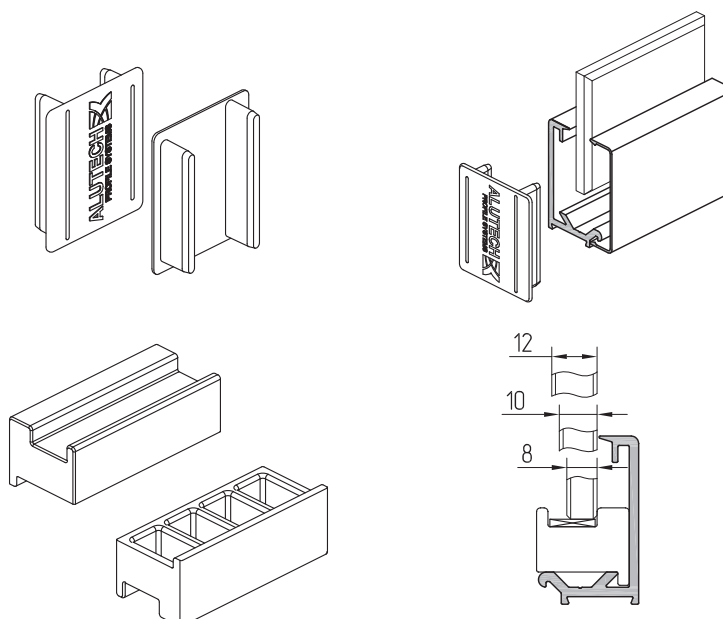


Торцевая заглушка универсальна и подходит для стекла толщиной 8, 10 и 12 мм при установке как с правой, так и с левой стороны.

Для компенсации уклона пола системой предусмотрена возможность использования рихтовочных подкладок толщиной 1, 2, 3, 5 мм артикулов АУРС.110.0901, АУРС.110.0902, АУРС.110.0903 и АУРС.110.0905 соответственно.

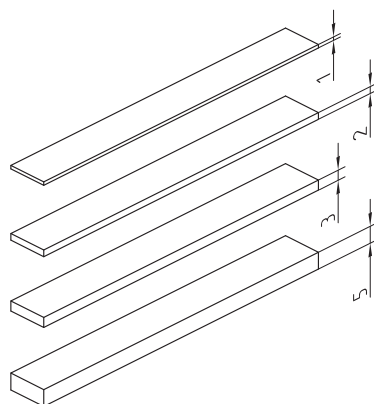

По длине направляющей АУРС.115.0011 с шагом 300 мм просверлены отверстия под саморезы с дюбелями S8.

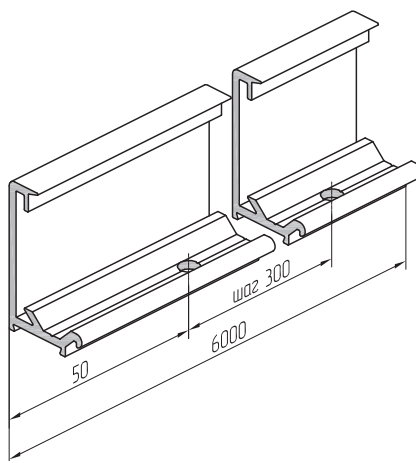








ALUTECH ALT115

СИСТЕМА
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

ДАННЫЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА.
КОДИРОВКА

02

Артикул профиля по каталогу	Масса, кг/п. м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	п. м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.115.0001	0,576	183,6	2,135	10300600 10300621 103006806	00 RAL9016 A00-E6	6,0	6	36,0	27,1	27,6
									27,1	27,6
									27,1	27,6
									27,1	27,6
AYPC.115.0004	0,156	124,8	0,574	10300900 10300921 103009806	00 RAL9016 A00-E6	6,15	6	36,9	5,8	6,2
									5,8	6,2
									5,8	6,2
									5,8	6,2
AYPC.115.0005	0,187	106,0	0,692	10301800 10301821 103018806	00 RAL9016 A00-E6	6,15	6	36,9	6,9	7,2
									6,9	7,2
									6,9	7,2
									6,9	7,2
AYPC.115.0006	1,400	361,2	5,186	10301900 10301921 103019806	00 RAL9016 A00-E6	6,2	4	24,8	34,7	35,4
									35,8	36,4
									34,7	35,4
									34,7	35,4
AYPC.111.0605	0,088	79,3	0,327	10503000 105030806 10503021	00 A00-E6 RAL 9016	6,2	4	24,8	2,2	2,4
									2,2	2,4
									2,2	2,4
									2,4	2,6





ALUTECH ALT115

СИСТЕМА
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК


ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ

03

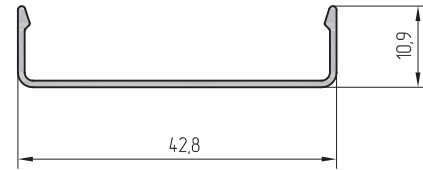
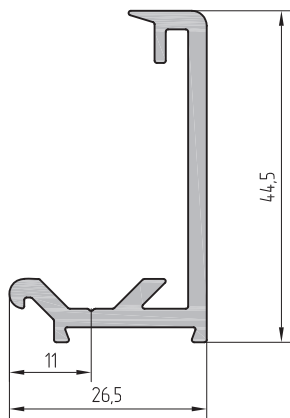


Масштаб 1:1	Профиль рамы
АУРС.115.0001	Артикул профиля
0,576 кг	Теоретическая масса 1 п.м
183,6 мм	Внешний периметр
213,5 мм ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль крышки
АУРС.115.0004	Артикул профиля
0,156 кг	Теоретическая масса 1 п.м
124,8 мм	Внешний периметр
574,0 мм ²	Площадь сечения



Масштаб 1:1	U-профиль
АУРС.115.0005	Артикул профиля
0,187 кг	Теоретическая масса 1 п.м
106,0 мм	Внешний периметр
692,0 мм ²	Площадь сечения

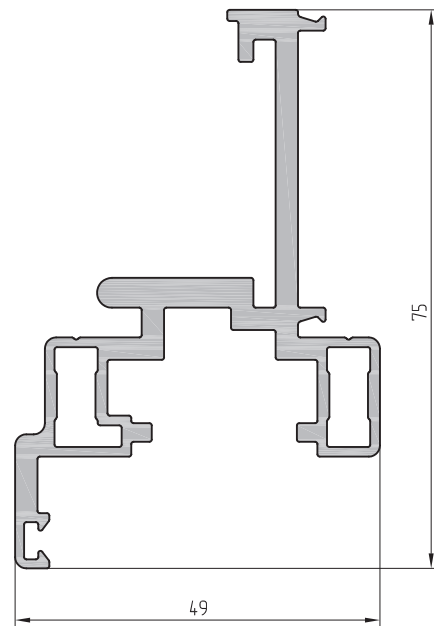

Масштаб 1:1	Профиль крышки
АУРС.111.0605	Артикул профиля
0,088 кг	Теоретическая масса 1 п.м
79,3 мм	Внешний периметр
32,7 мм ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль рамы
АУРС.115.0006	Артикул профиля
1,400 кг	Теоретическая масса 1 п.м
361,2 мм	Внешний периметр
518,6 мм ²	Площадь сечения



ALUTECH ALT115

СИСТЕМА
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

КОМПЛЕКТАЦИЯ.
УПЛОТНИТЕЛИ.
ФУРНИТУРА.

01

02





03


04

05

06

07

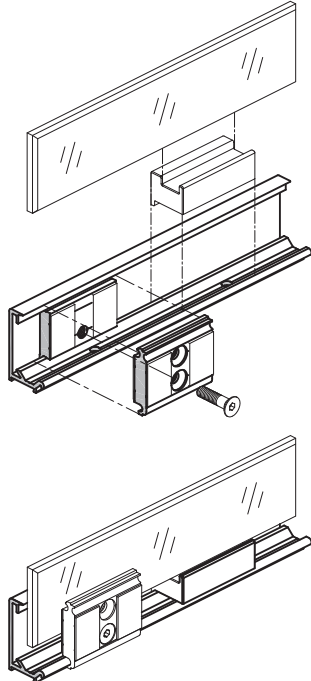Рисунок	Код	Артикул	Обозначение
 Клипса Упаковка 80 шт.	10301100	АУРС.115.0101	
 Вставка Упаковка 80 шт.	10301200	АУРС.115.0102	
 Подкладка опорная (ABS, черный) Упаковка 20 шт.	10301300	АУРС.115.0902	

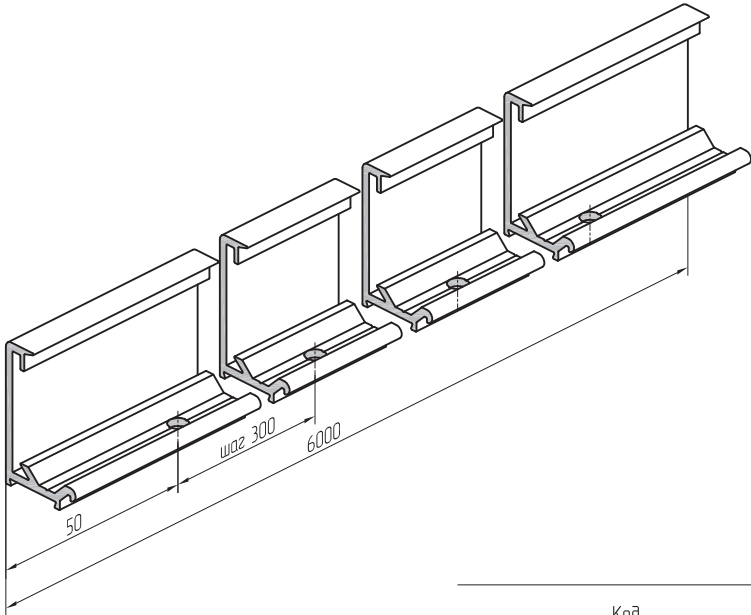

Направляющая			
Код	10301300	10301021	103010806
Артикул	(00)	(RAL9016)	(A00-E6)
Норма упаковки, шт.	АУРС.115.0011		
	6		


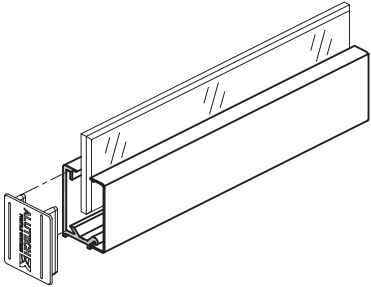

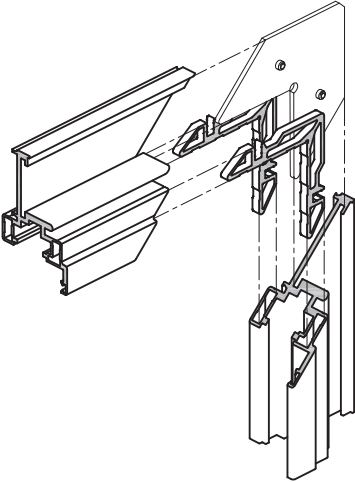

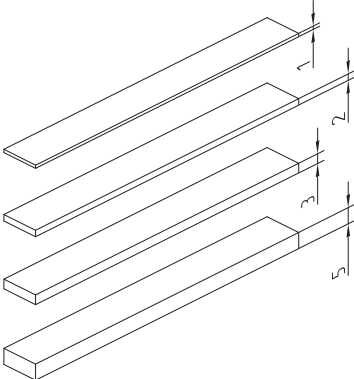

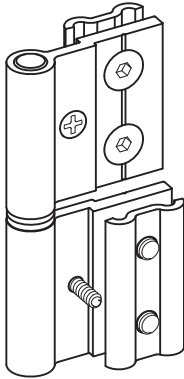

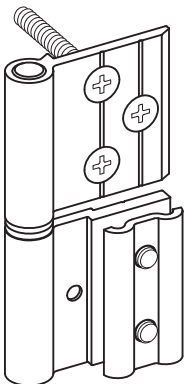



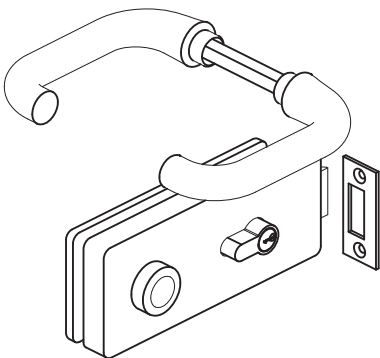
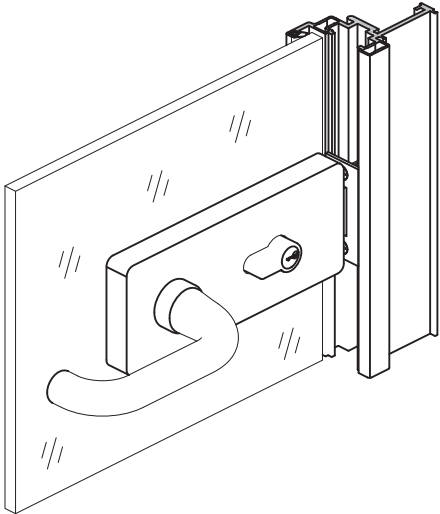



Рисунок	Код	Артикул	Обозначение
 Заглушка (ПЭНД, серый) Упаковка 40 шт.	10301700	АУРС.115.0904	
 Уголок выравнивающий (стальной оцинк.) (в комплекте винтами крепления) Упаковка 14 шт.	10301600	АУРС.115.0950	
 Закладная угловая, заготовка профиль АУРС С48.0702, h=5 мм Упаковка 50 шт.	11227400	АУРС.F50.1950-03	
 Подкладка рихтовочная Упаковка 200 шт.	10211400	АУРС.110.0901	
	10211500	АУРС.110.0902	
	10211600	АУРС.110.0903	
	10211700	АУРС.110.0905	

Рисунок	Код	Артикул	Обозначение
 Петля Упаковка 2 шт.	10511831 (RAL 9006)	AYPC.111.1001	
	10511800 (00)		
 Петля Упаковка 2 шт.	10511931 (RAL 9006)	AYPC.111.1002	
	10511900 (00)		
 Петля Упаковка 2 шт.	10512080	AYPC.111.1003	
 Замок (в комплекте с ответной планкой) Упаковка 1 шт.	10512280	AYPC.111.1004	

Уплотнители

Артикул	Код по каталогу	Эскиз	Масса, кг / п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
FRK95	10512365		0,037	TPE	200	Уплотнитель притвора двери


Крепежные изделия

Артикул	Код по каталогу	Эскиз	Упаковка, шт.	Описание
M6x25 DIN7991	18105400		200	Крепление клипсы к вставке, для стекла толщиной 8 мм
M6x27 DIN7991 *	18113400		200	Крепление клипсы к вставке, для стекла толщиной 10 мм
M6x30 DIN7991	18105500		200	Крепление клипсы к вставке, для стекла толщиной 12 мм
5x10 DIN6325	18101800		100	Узловое соединение профилей рамы двери АУРС.115.0006 с помощью закладной АУРС.F50.1950-03

* Винт M6x27 DIN7991 поставляется только группой компаний "Алютех".

Дополнительные данные по комплектующим изделиям

Схема сборки петли АУРС.111.1003

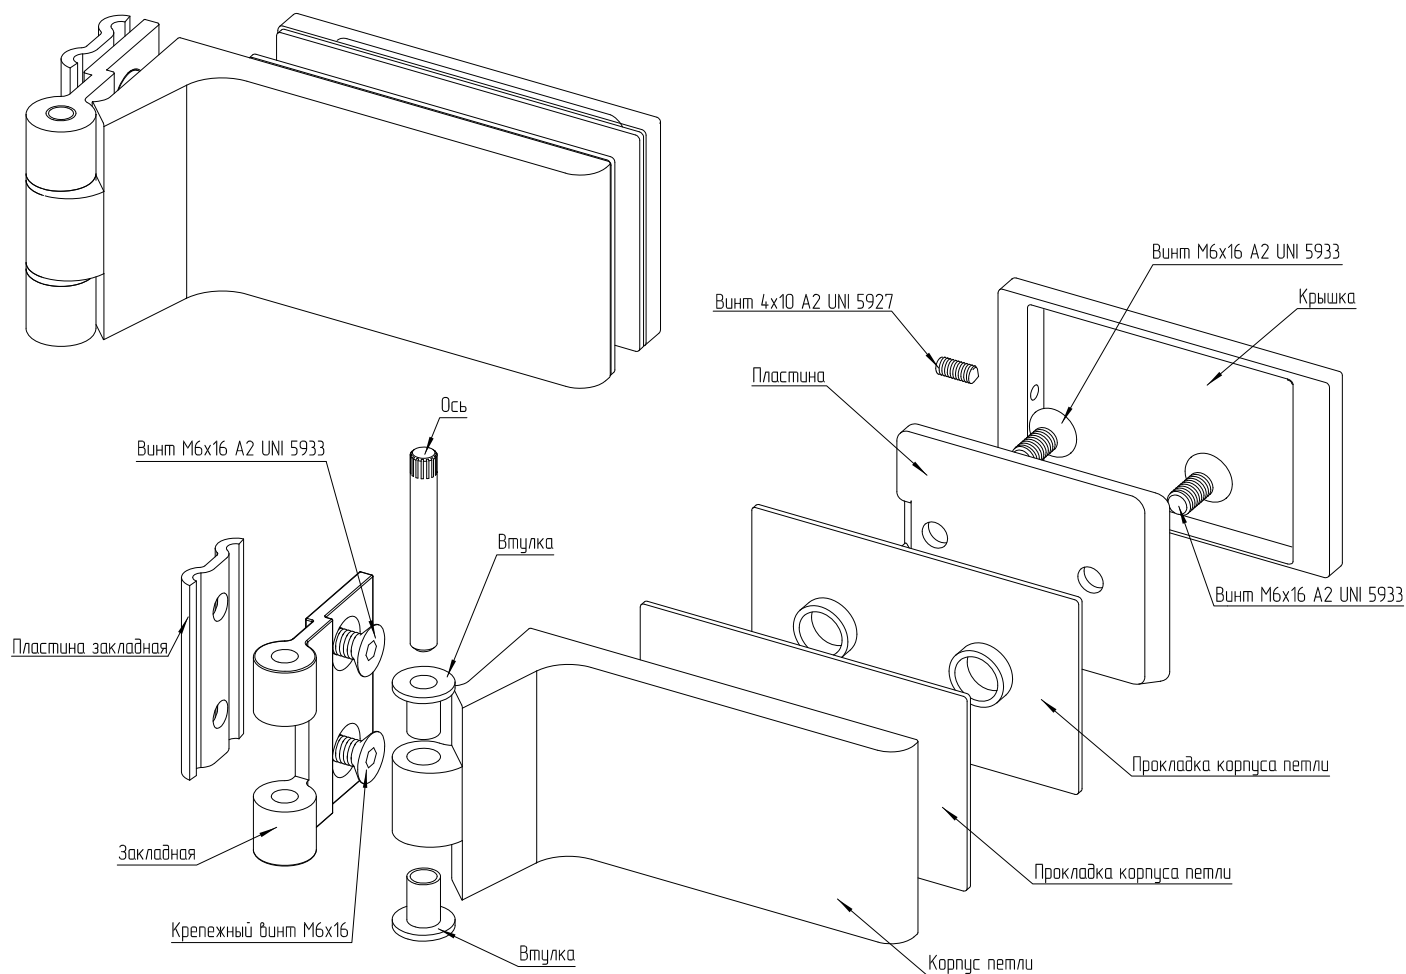



ALT-110D

Для стекла толщиной 10, 12 мм



Совместимо: ALT-86D

Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-110D	Петля нижняя	103021806	A00-E6

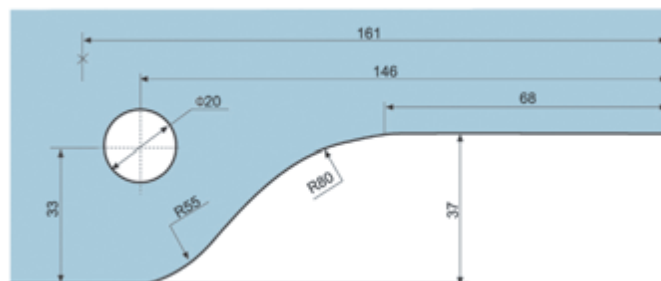




ALT-120

Для стекла толщиной 10, 12 мм



Совместимо: ALT-140
ALT-130S
ALT-133

Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-120	Петля верхняя	103022806	A00-E6

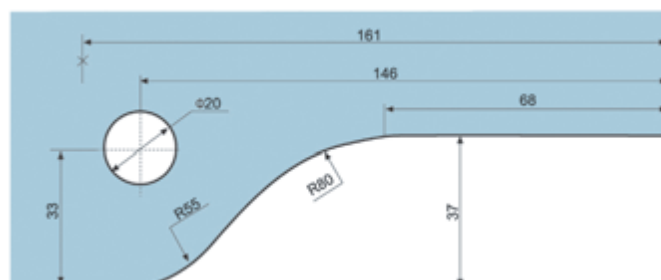



ALT-130S

Для стекла толщиной 10, 12 мм





Совместимо: ALT-120

Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-130S	Фитинг с осью	103023806	A00-E6

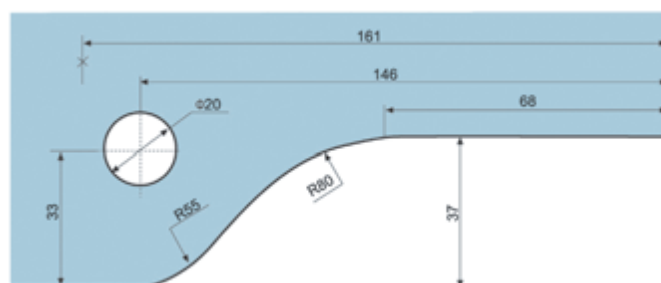

ALT-160A



Для стекла толщиной 10, 12 мм

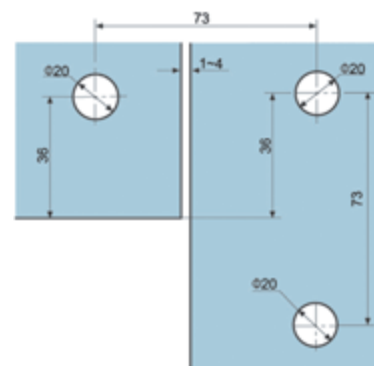

Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-160A	Фитинг угловой	103027806	A00-E6


ALT-150RD

Для стекла толщиной 10, 12 мм







Совместимо: ALT-100-6

Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-150RD	Замок нижний	103028806	A00-E6

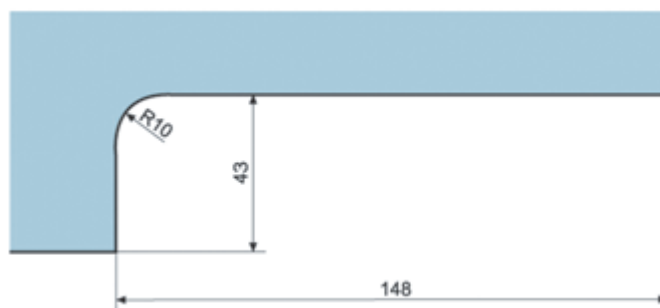

ALT-86D

Фиксация — 90°
Максимальный угол открывания — 116°
Рекомендуемая ширина двери — 750–950 мм
Максимальная нагрузка — 95 кг
Диапазон рабочих температур —
Декоративная крышка — SSS
Две скорости закрывания

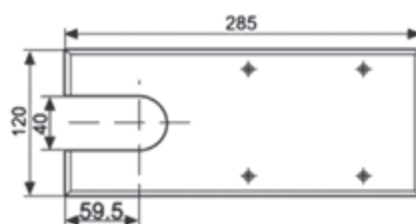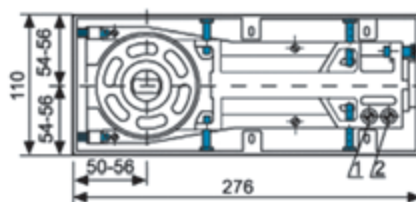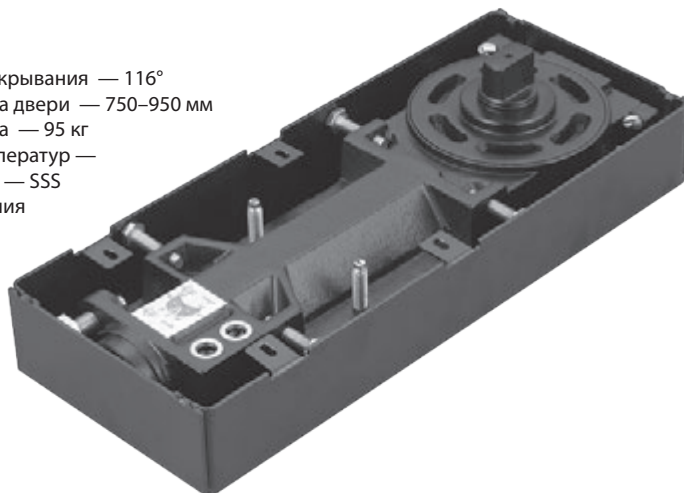


Совместимо: ALT-110D

Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-86D	Доводчик напольный	10303200	—

ALT-110-12D




Для отверстия в полу
применить коронку
Ø32 мм

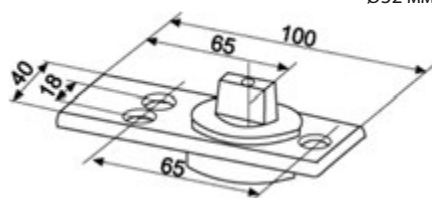

Совместимо: ALT-110D

Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-110-12D	Ось нижняя	10303000	—


ALT-133

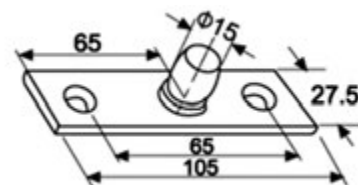

Совместимо: ALT-120

Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-133	Ось верхняя	10303100	—

ALT-100-6




Совместимо: ALT-150RD

Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-100-6	Часть ответная	10302900	—

ALT-1000/32

Для стекла — толщиной 10, 12 мм
Материал — SSS
Отверстие в стекле — Ø12 мм
Межосевое расстояние — 825 мм
Общая длина — 1000 мм
Диаметр — Ø32 мм

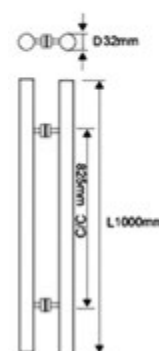


Артикул	Наименование	Код	Цвет
ALT-1000/32	Ручка	10303300	—




ALUTECH ALT115

СИСТЕМА
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК


СХЕМА УСТАНОВКИ ЗАПОЛНЕНИЯ

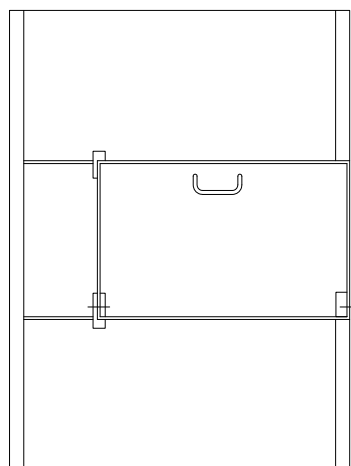


Основной вариант установки стекла (на опорные подкладки АУРС.115.0902)

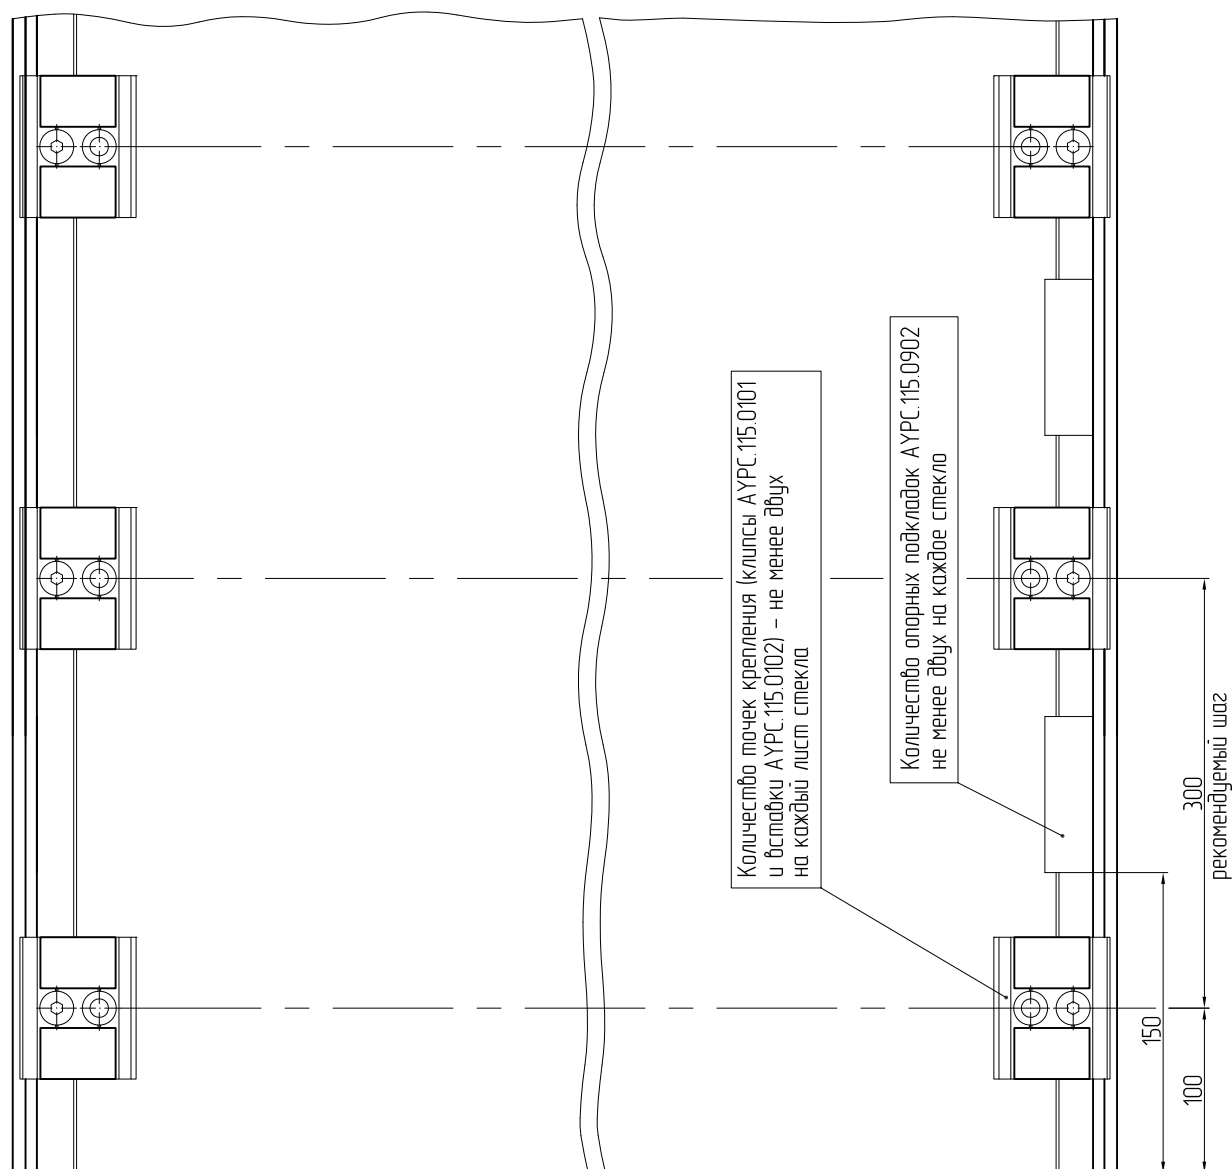


Основной вариант установки стекла (на опорные подкладки АУРС.115.0902)

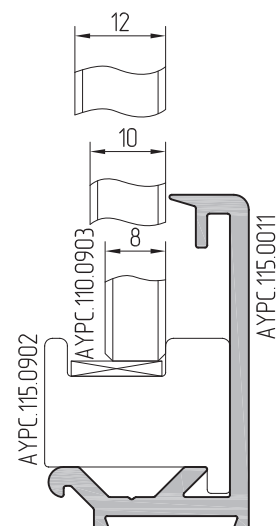


Рихтовочные подкладки АУРС.110.0903 устанавливаются при необходимости для компенсации неровностей пола.

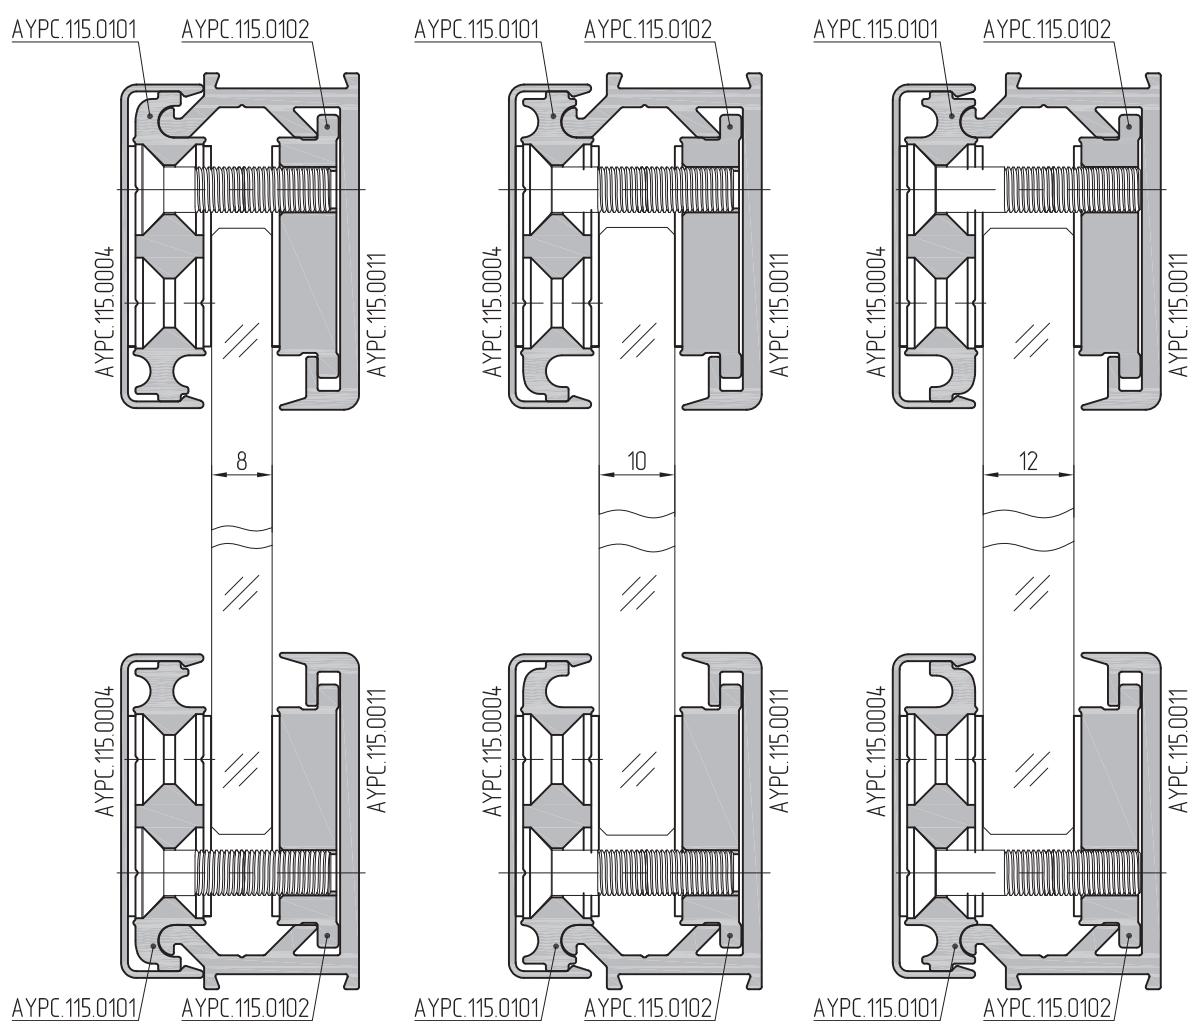


Примечание: возможна замена направляющей АУРС.115.0011 на профиль АУРС.115.0001. В профиле АУРС.115.0001 необходимо сверлить отверстия для саморезов крепления к полу или потолку.

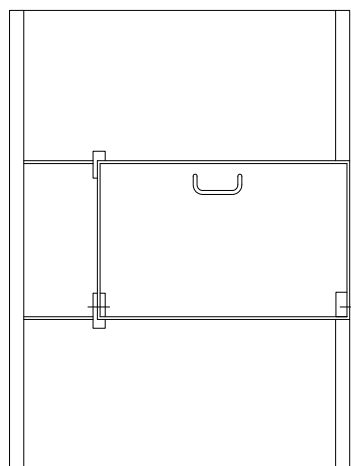

Вариант крепления стекла, обеспечивающий дополнительную безопасность (через отверстия)

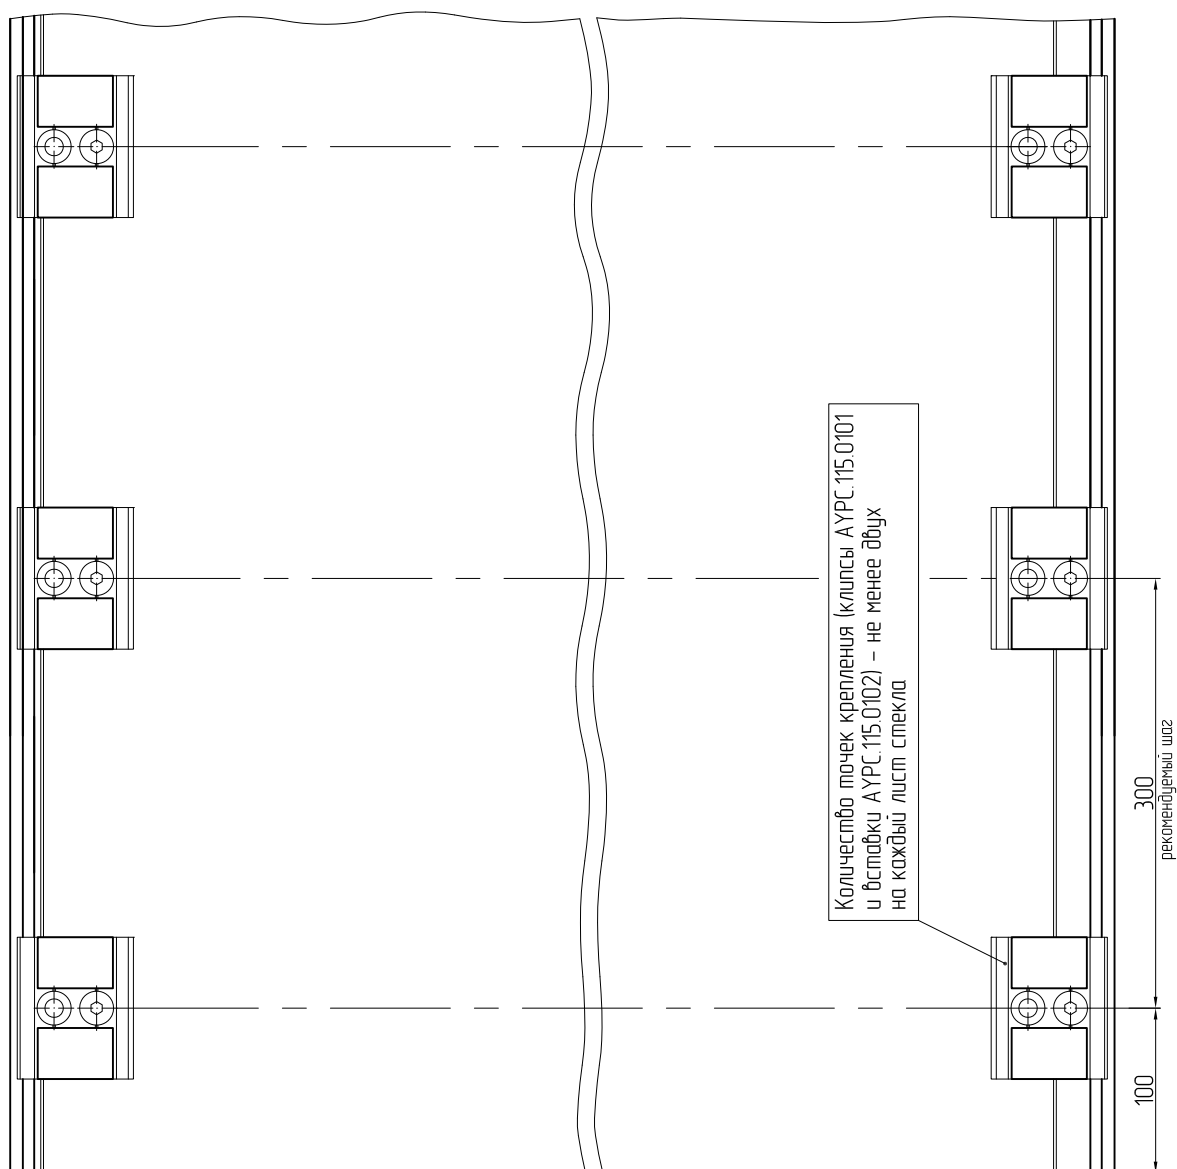

Вариант крепления стекла, обеспечивающий дополнительную безопасность (через отверстия)

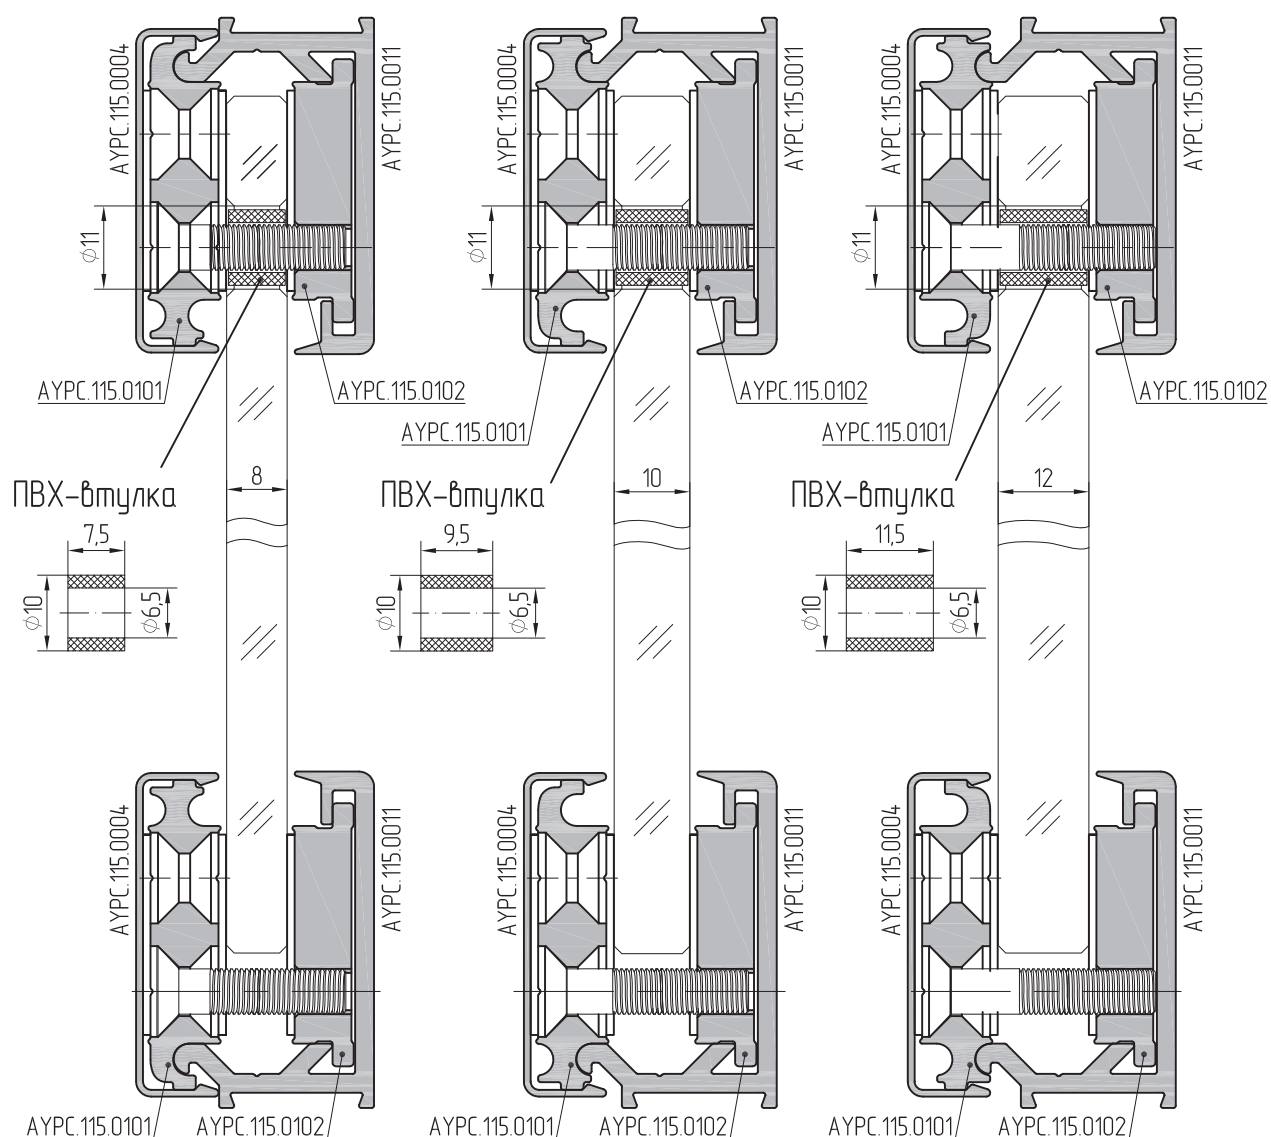

Примечание: возможна замена направляющей АУРС.115.0011 на профиль АУРС.115.0001. В профиле АУРС.115.0001 необходимо сверлить отверстия для саморезов крепления к полу или потолку.




ALUTECH ALT115

СИСТЕМА
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК



СЕЧЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК

Перегородка из закаленного стекла толщиной 8 мм

Вариант установки стекла
на опорные подкладки
АУРС.115.0902




Вариант верхнего крепления
стекла через отверстия

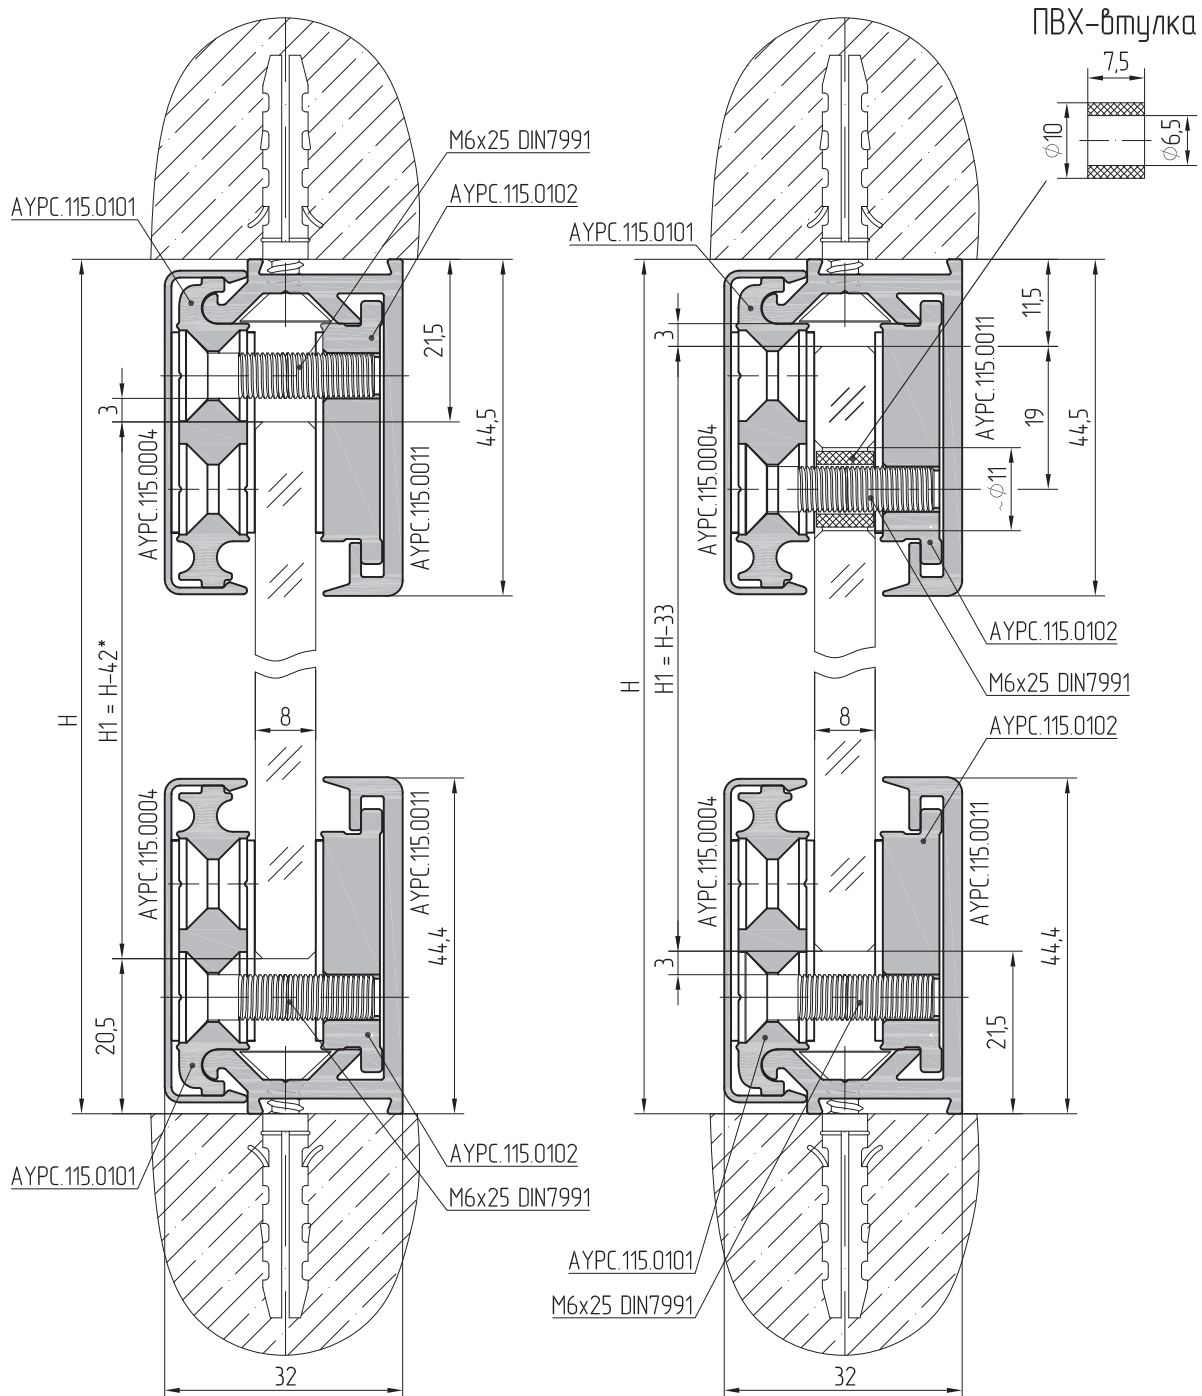


Примечание: возможна замена направляющей АУРС.115.0011 на профиль АУРС.115.0001. В профиле АУРС.115.0001 необходимо сверлить отверстия для саморезов крепления к полу или потолку.


Перезорodka из закаленного стекла толщиной 8 мм



Вариант использования U-профиля

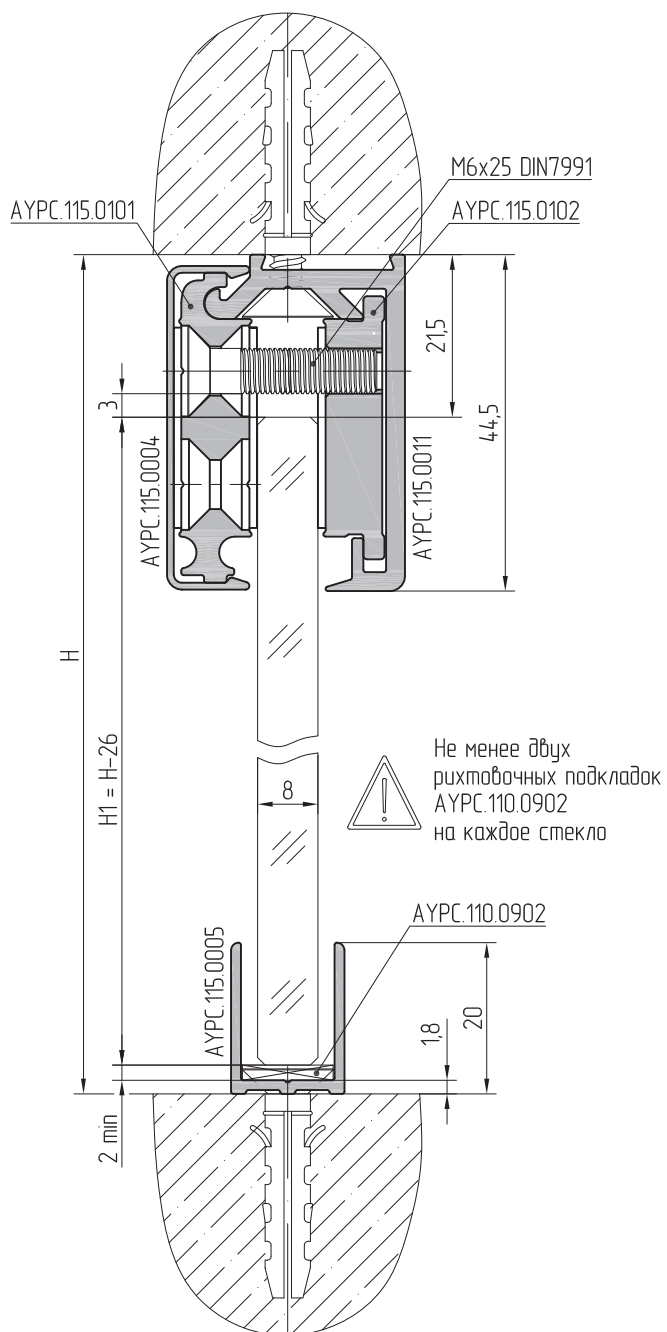

Вариант верхнего крепления стекла через отверстия и использования U-профиля


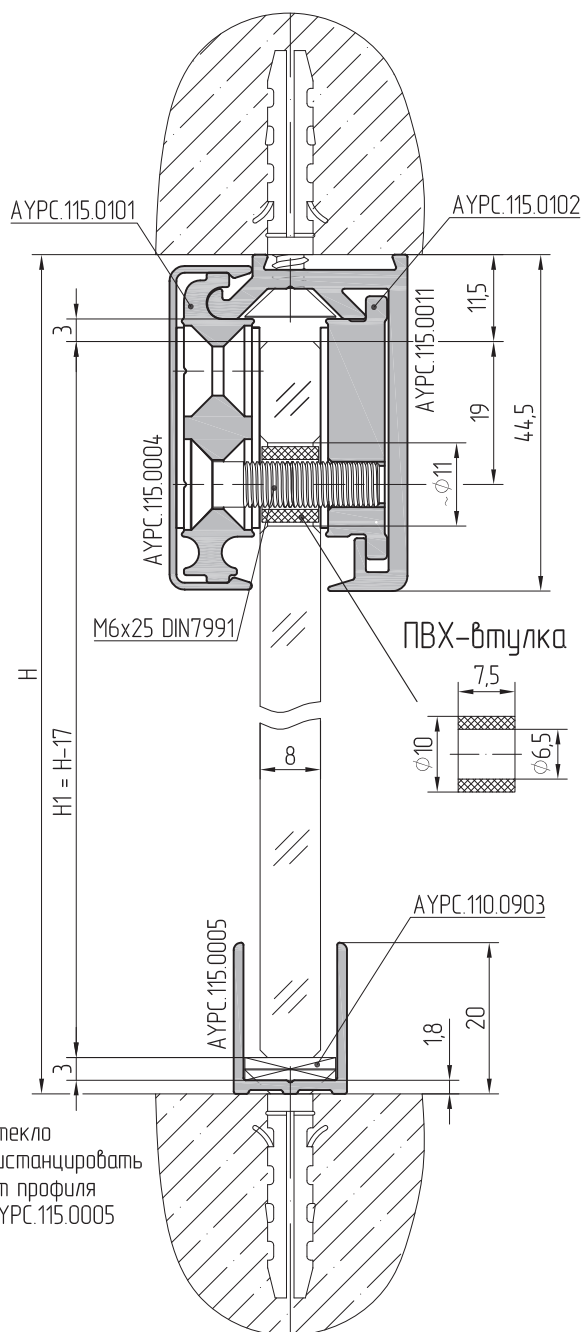


1. Теоретический размер высоты стекла дан без учета толщины рихтовочных подкладок.
 2. При определении фактической высоты стекла необходимо учитывать проектные прогибы перекрытий.

Примечание: возможна замена направляющей АУРС.115.0011 на профиль АУРС.115.0001. В профиле АУРС.115.0001 необходимо сверлить отверстия для саморезов крепления к полу или потолку.



Перегородка из закаленного стекла толщиной 10 мм

Вариант установки стекла
на опорные подкладки
АУРС.115.0902

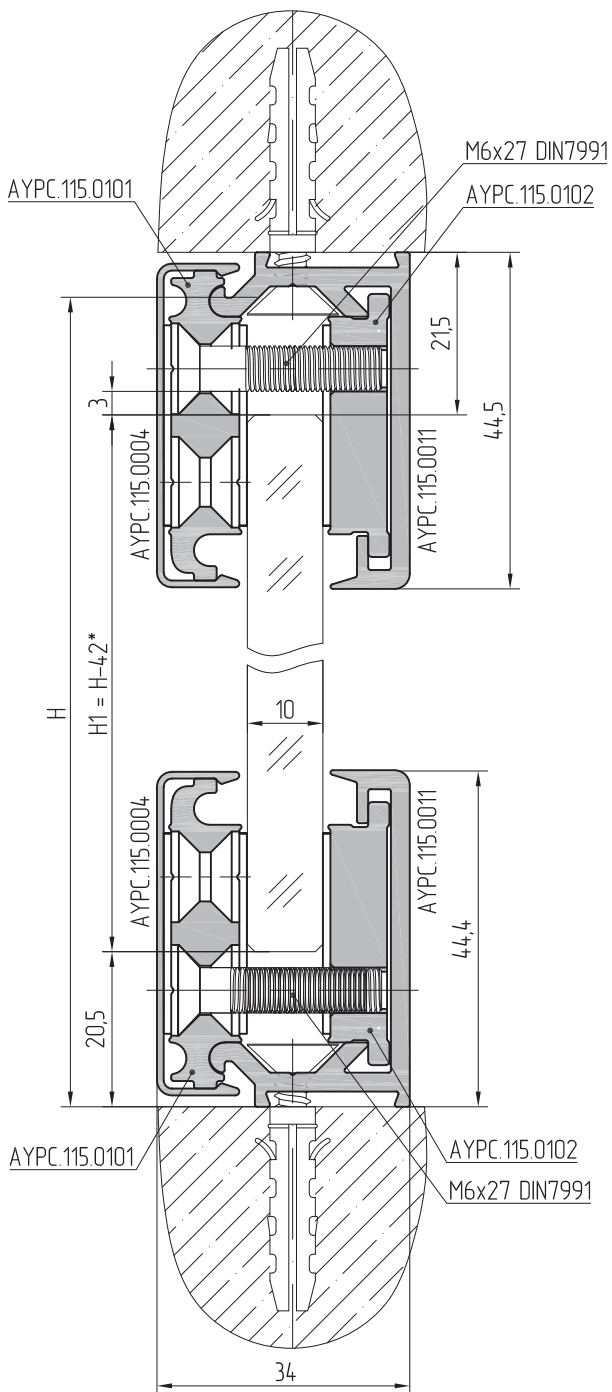


Вариант верхнего крепления
стекла через отверстия

ПВХ-втулка

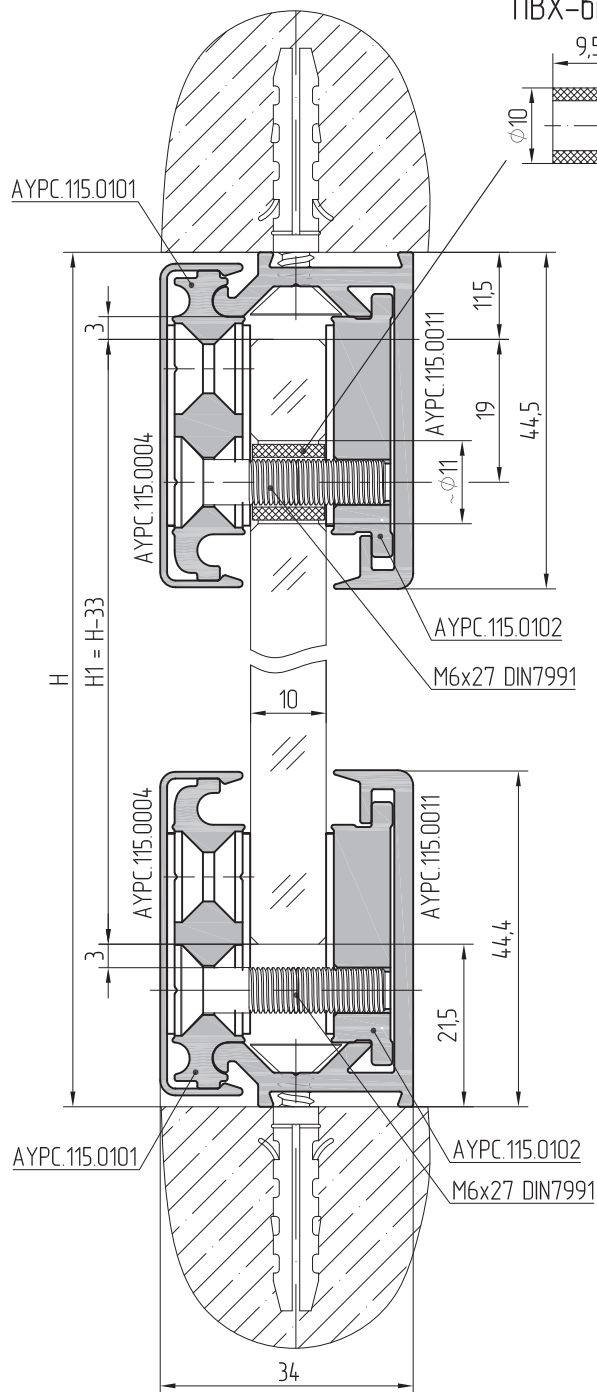


Примечание: возможна замена направляющей АУРС.115.0011 на профиль АУРС.115.0001. В профиле АУРС.115.0001 необходимо сверлить отверстия для саморезов крепления к полу или потолку.


Перегородка из закаленного стекла толщиной 10 мм



Вариант использования U-профиля

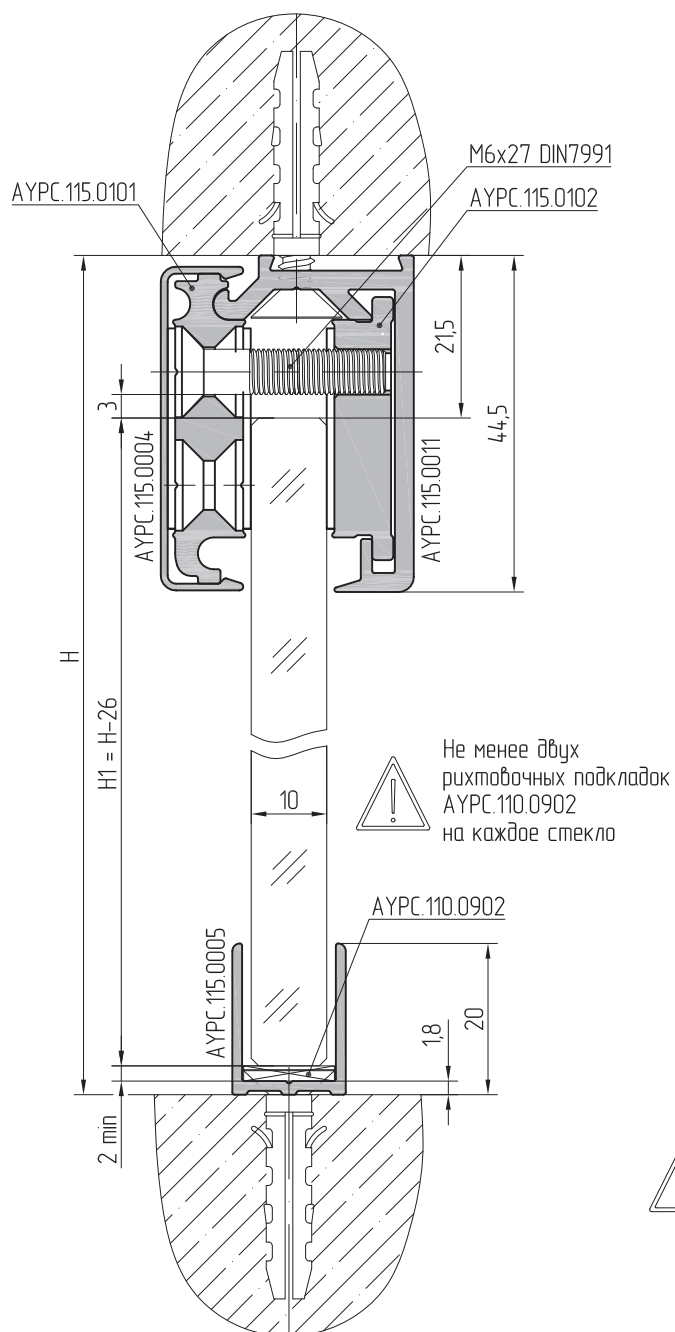

Вариант верхнего крепления
стекла через отверстия
и использования U-профиля

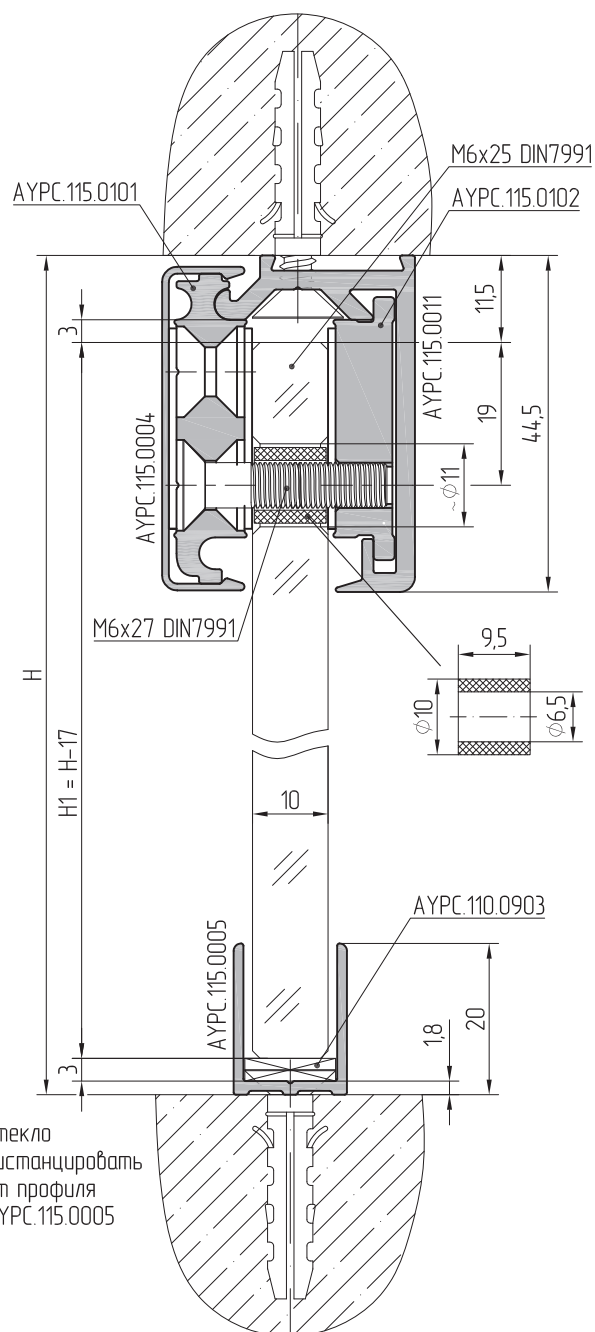


1. Теоретический размер высоты стекла дан без учета толщины рихтовочных подкладок.
 2. При определении фактической высоты стекла необходимо учитывать проектные прогибы перекрытий.


Примечание: возможна замена направляющей АУРС.115.0011 на профиль АУРС.115.0001. В профиле АУРС.115.0001 необходимо сверлить отверстия для саморезов крепления к полу или потолку.

Перегородка из закаленного стекла толщиной 12 мм



Вариант установки стекла
на опорные подкладки
АУРС.115.0902



Вариант верхнего крепления
стекла через отверстия




ПВХ-втулка

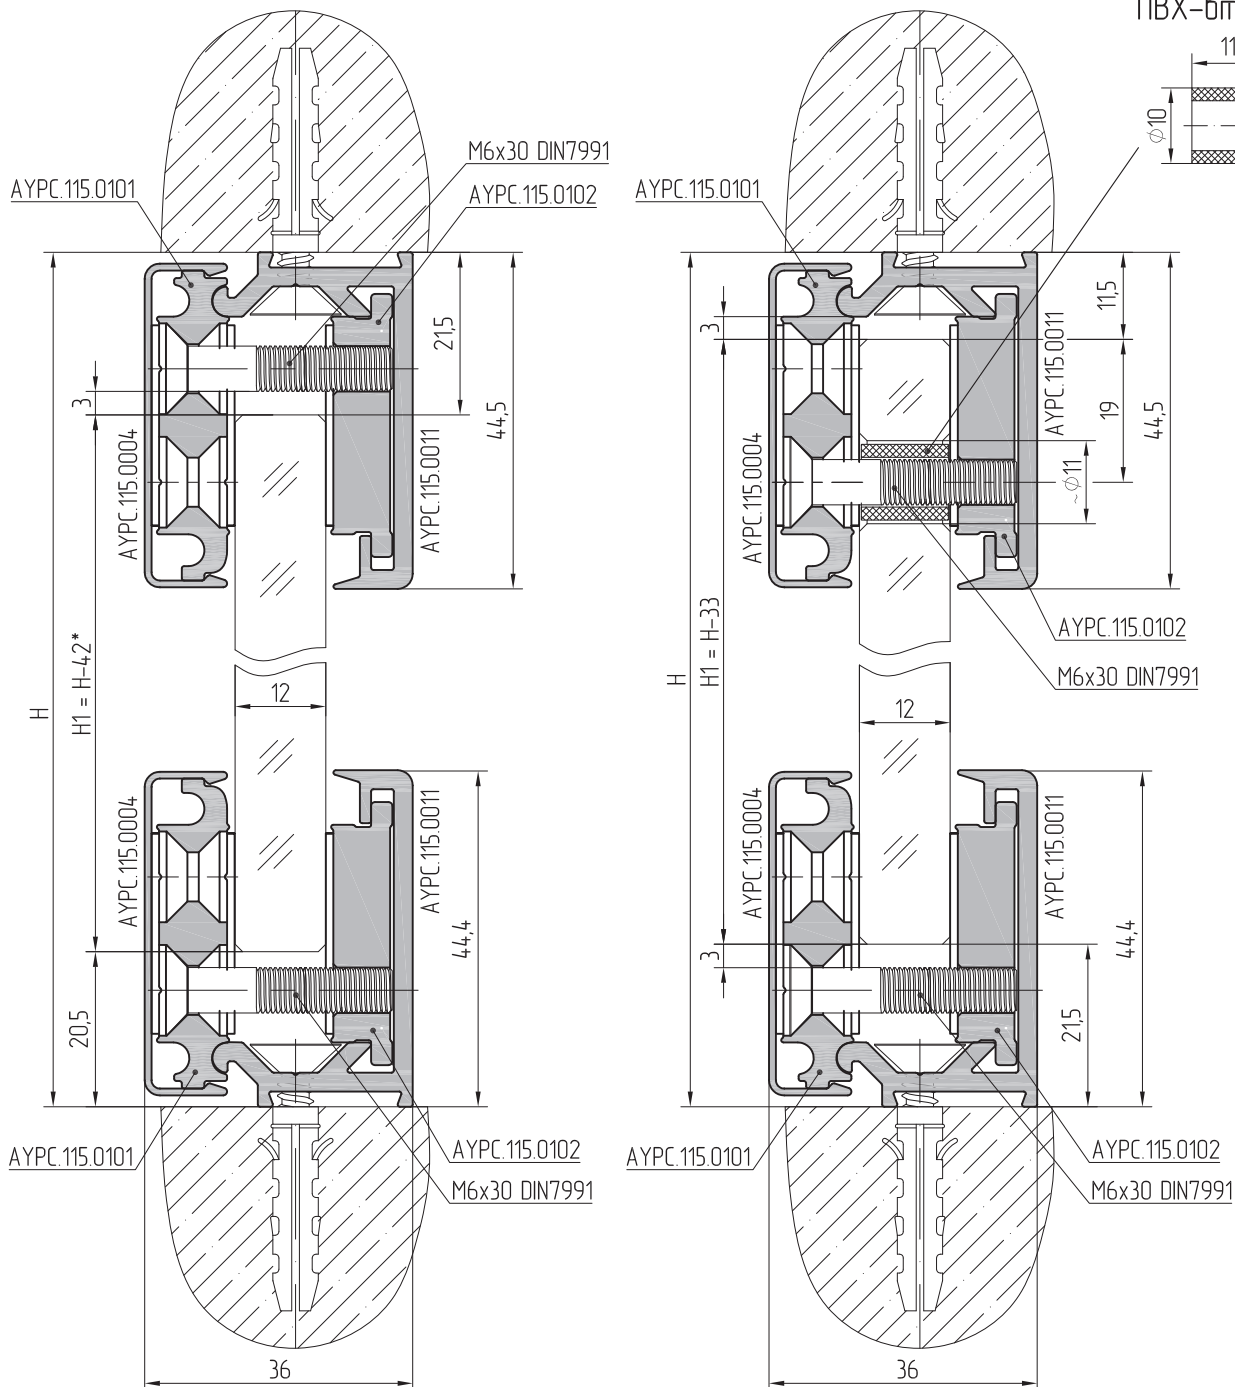


Примечание: возможна замена направляющей АУРС.115.0011 на профиль АУРС.115.0001. В профиле АУРС.115.0001 необходимо сверлить отверстия для саморезов крепления к полу или потолку.

Перегородка из закаленного стекла толщиной 12 мм

Вариант использования
U-профиля

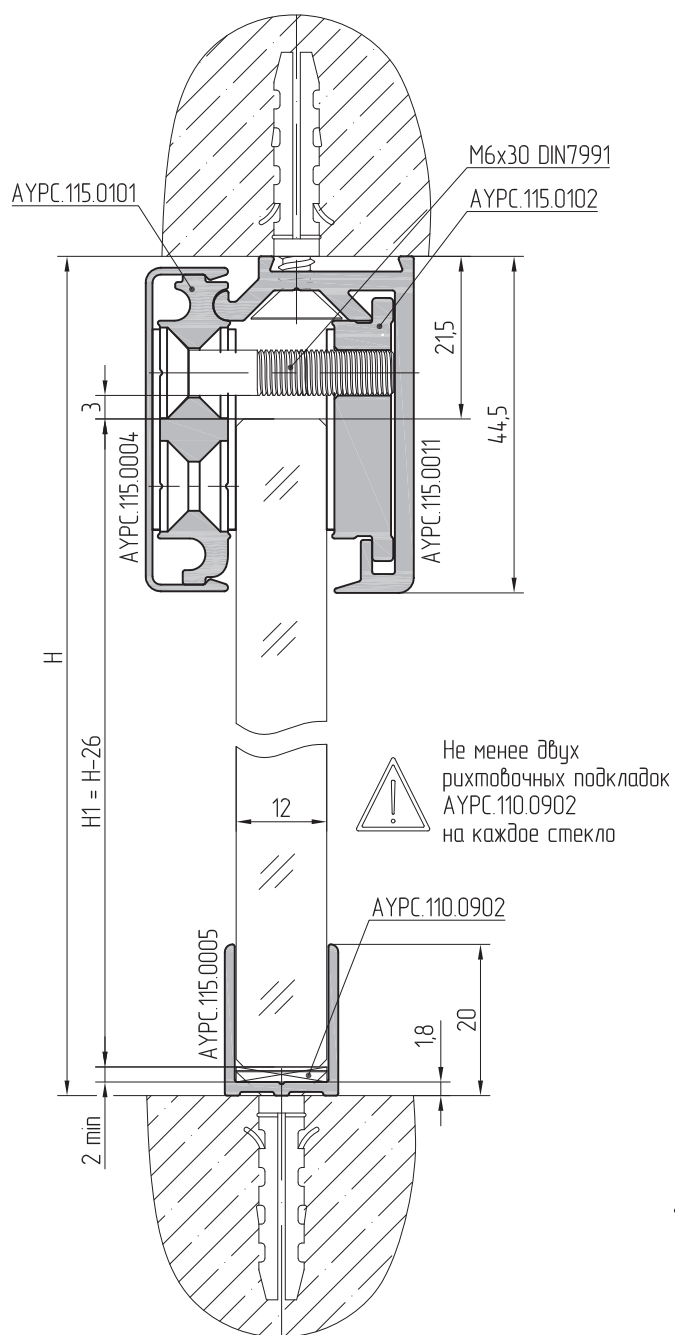

Вариант верхнего крепления
стекла через отверстия
и использования U-профиля

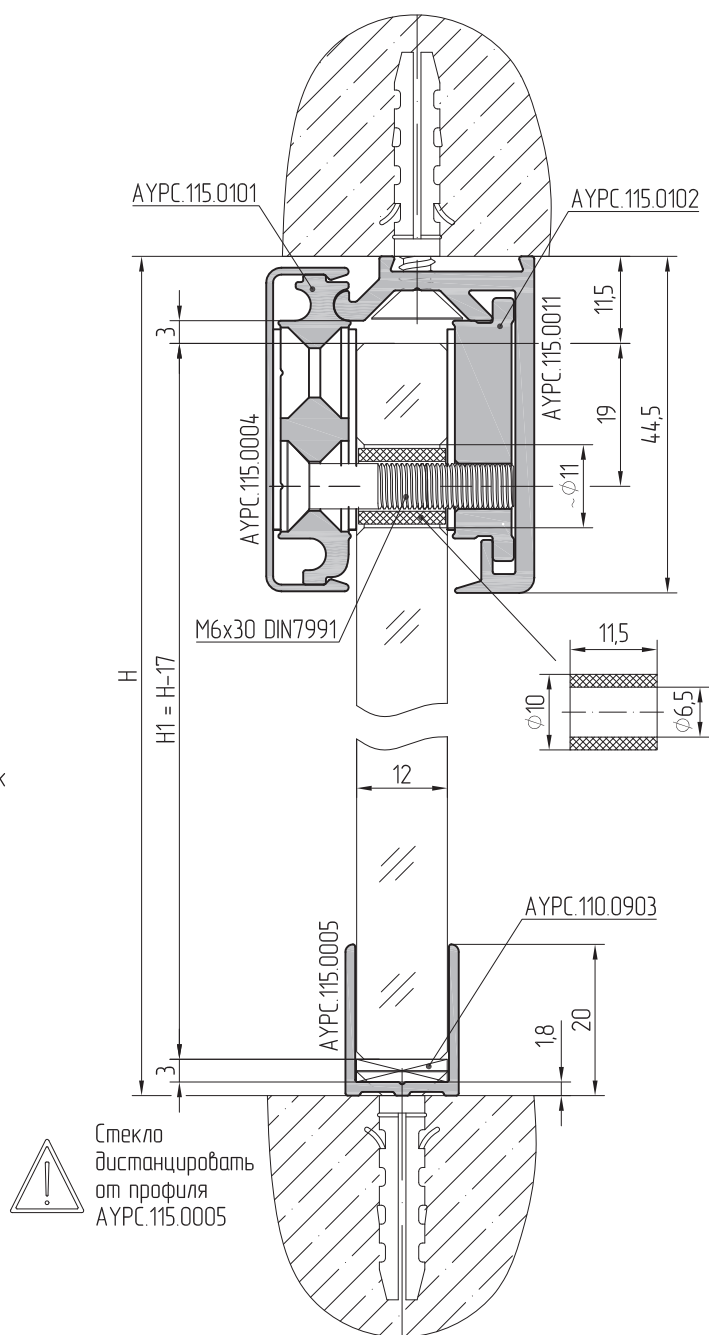

1. Теоретический размер высоты стекла дан без учета толщины рихтовочных подкладок.
2. При определении фактической высоты стекла необходимо учитывать проектные прогибы перекрытий.

Примечание: возможна замена направляющей AYPC.115.0011 на профиль AYPC.115.0001. В профиле AYPC.115.0001 необходимо сверлить отверстия для саморезов крепления к полу или потолку.






ALUTECH ALT115


СИСТЕМА
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК




ДВЕРНОЙ
ПРОЕМ.
СЕЧЕНИЯ.
СБОРКА И
ОБРАБОТКА

Схема сборки дверного проема с использованием профиля рамы АУРС.115.0006


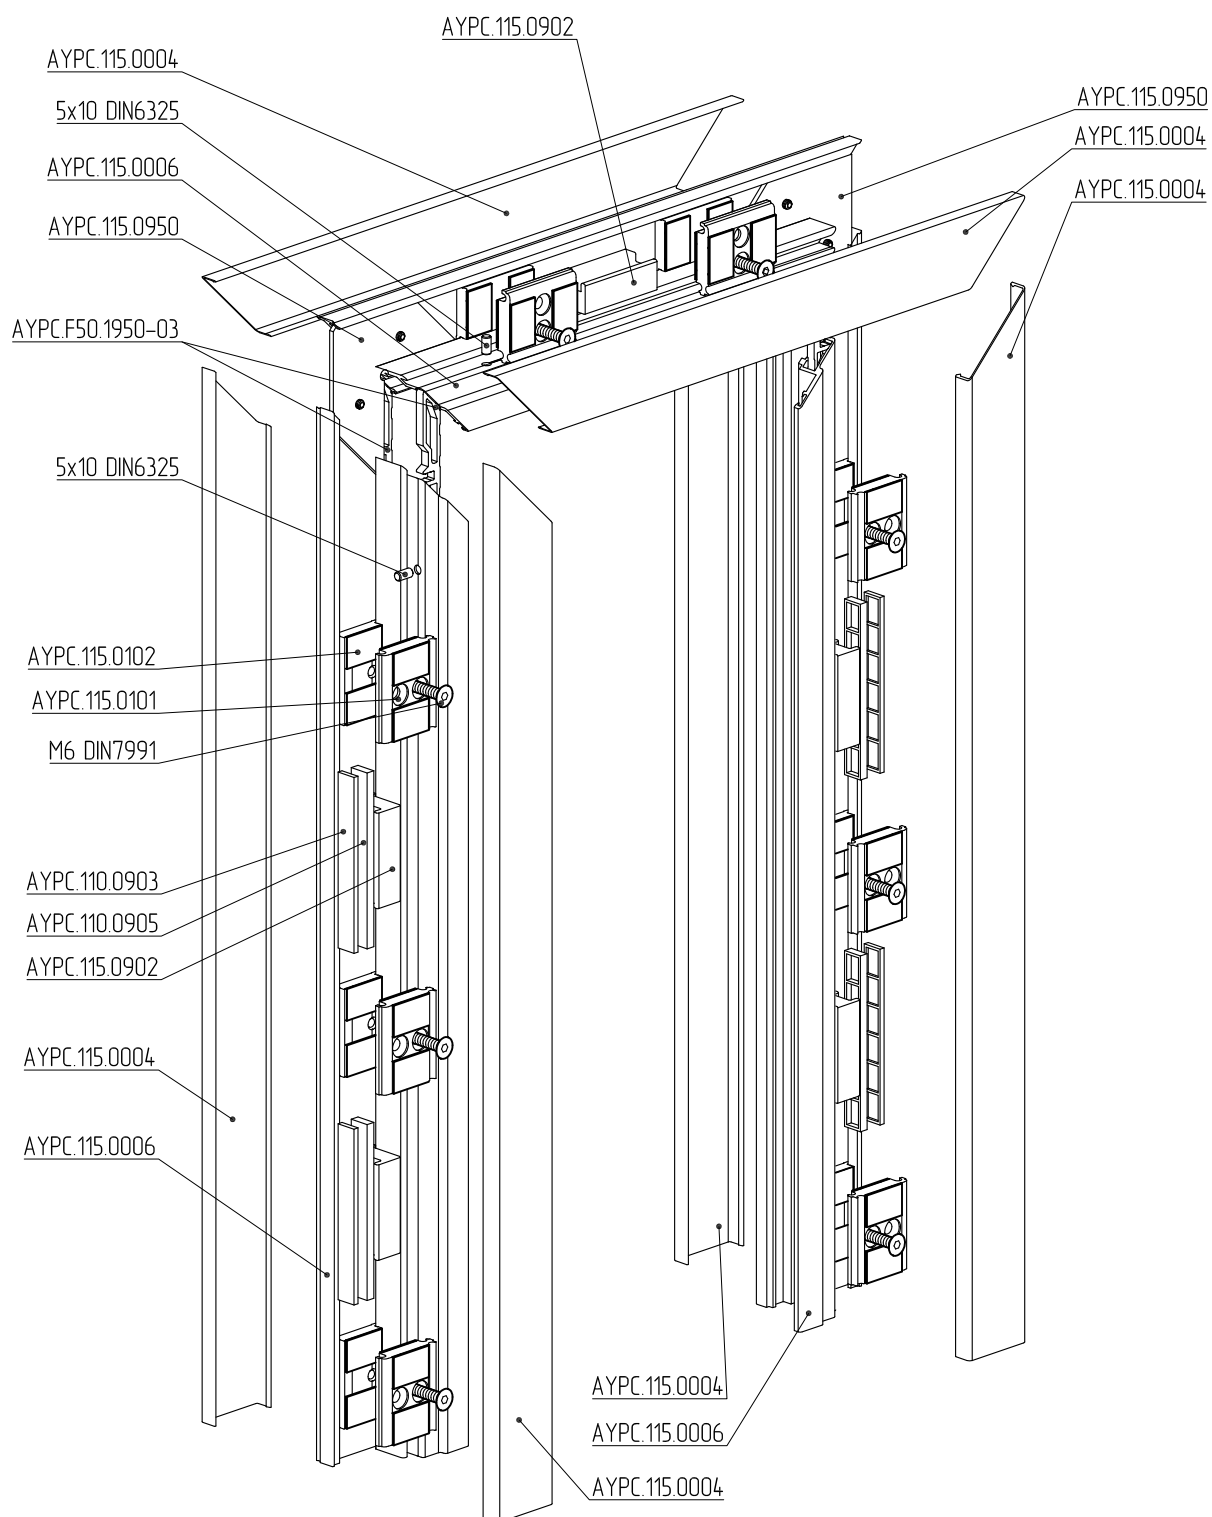


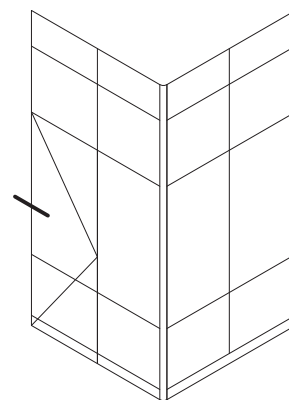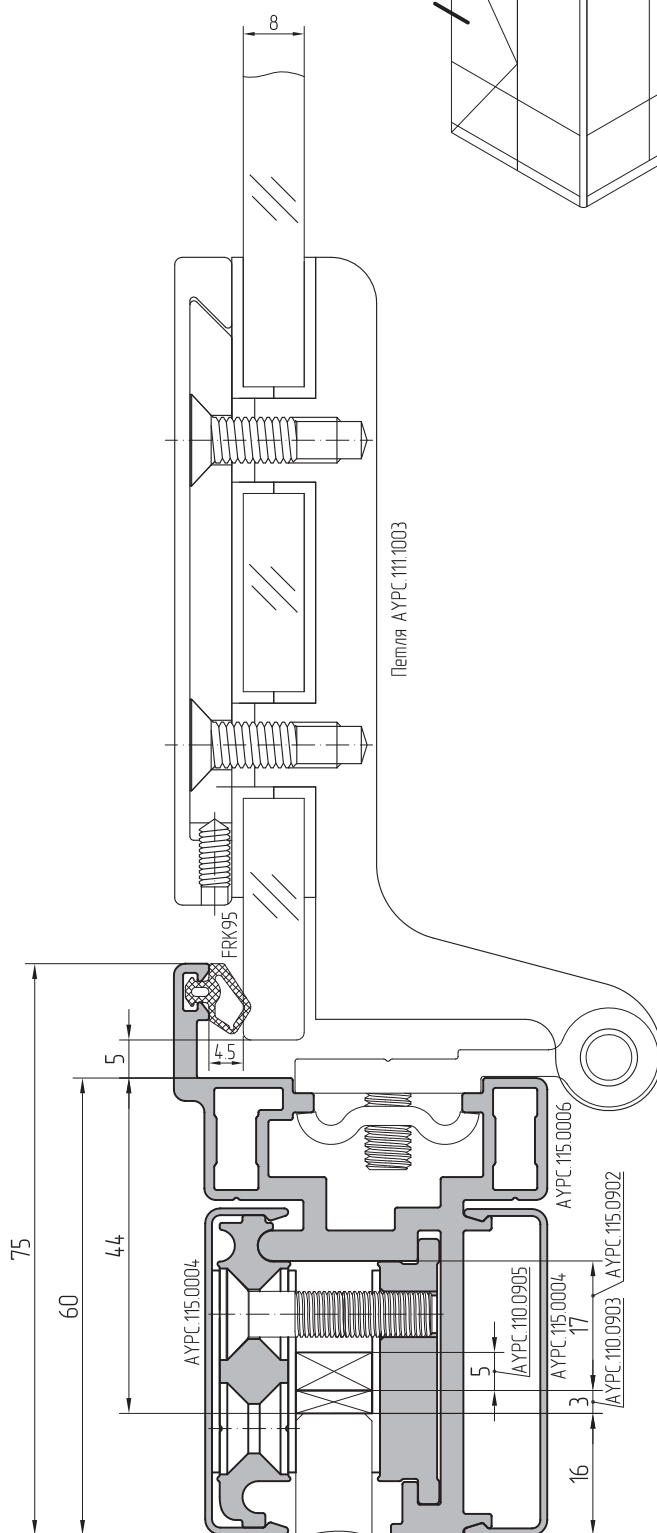

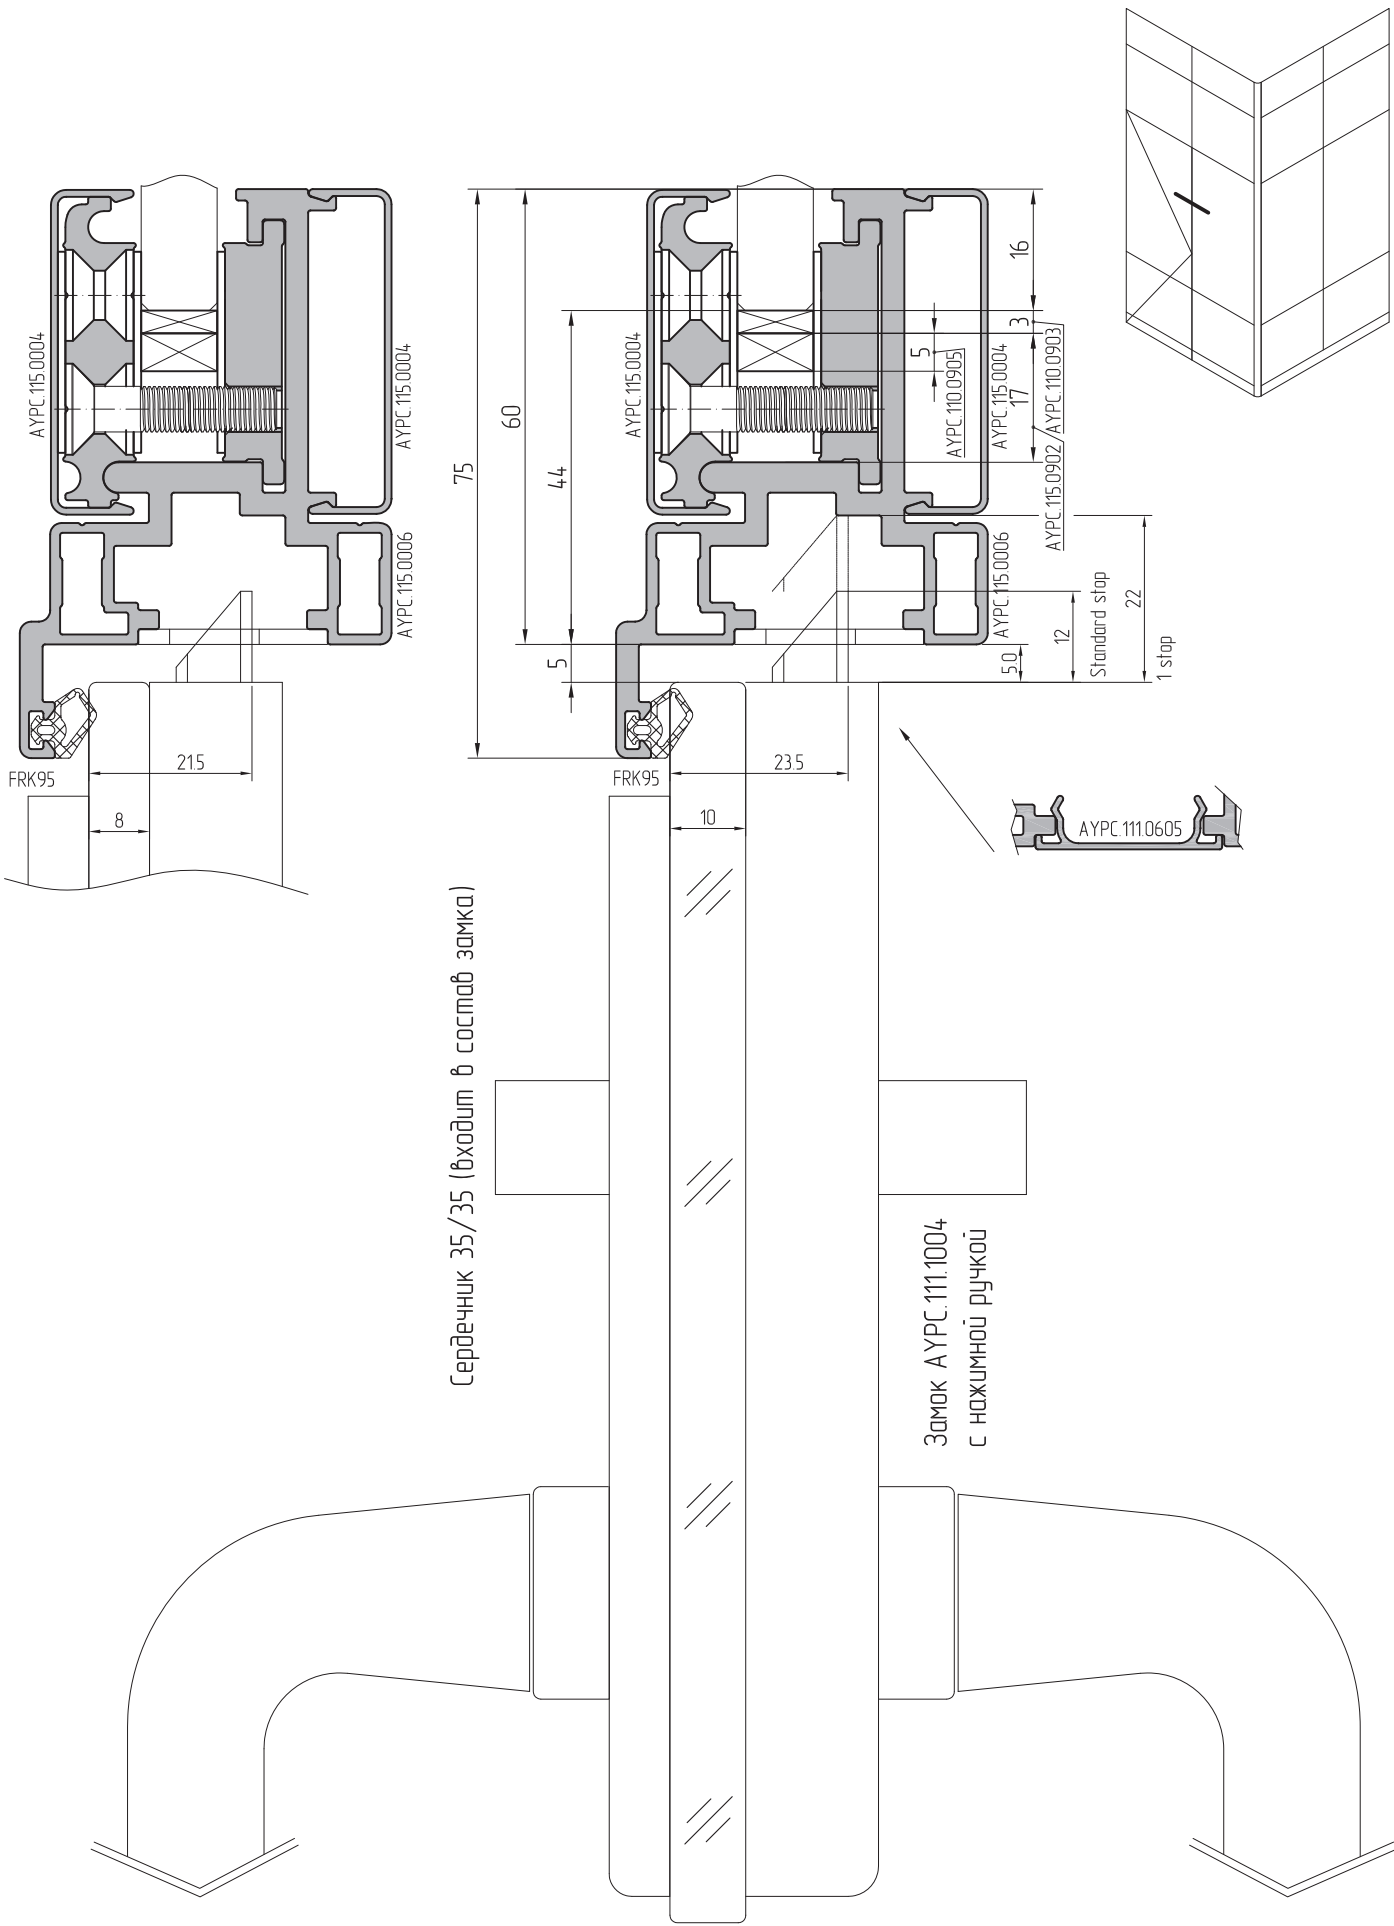


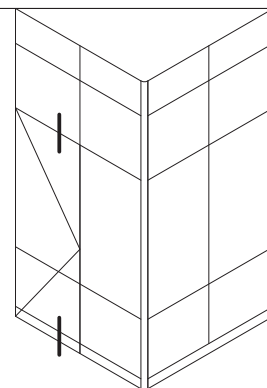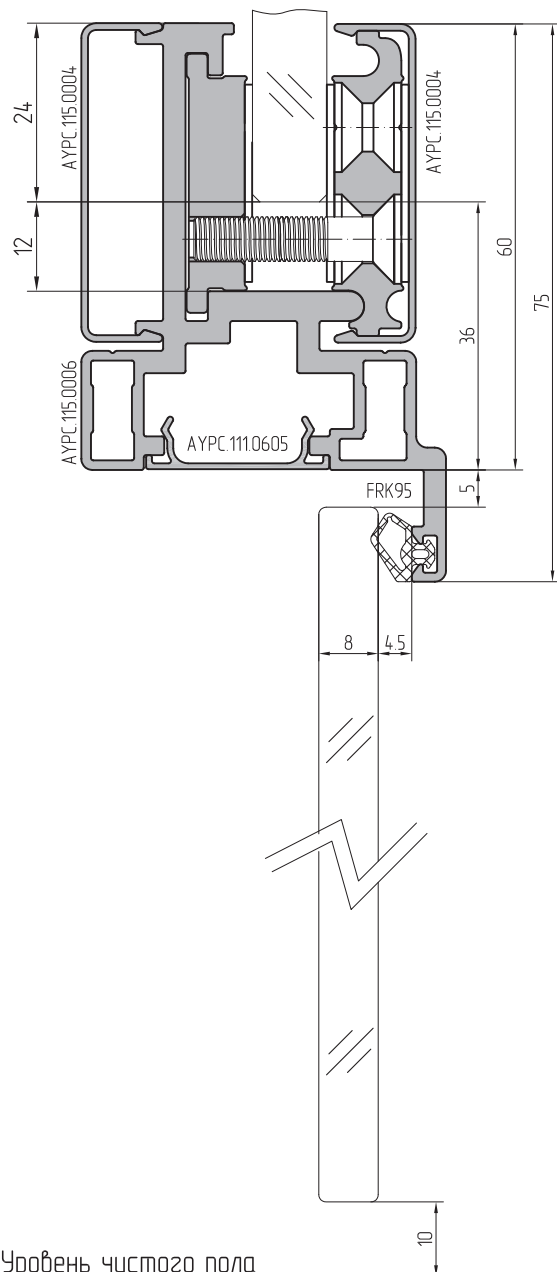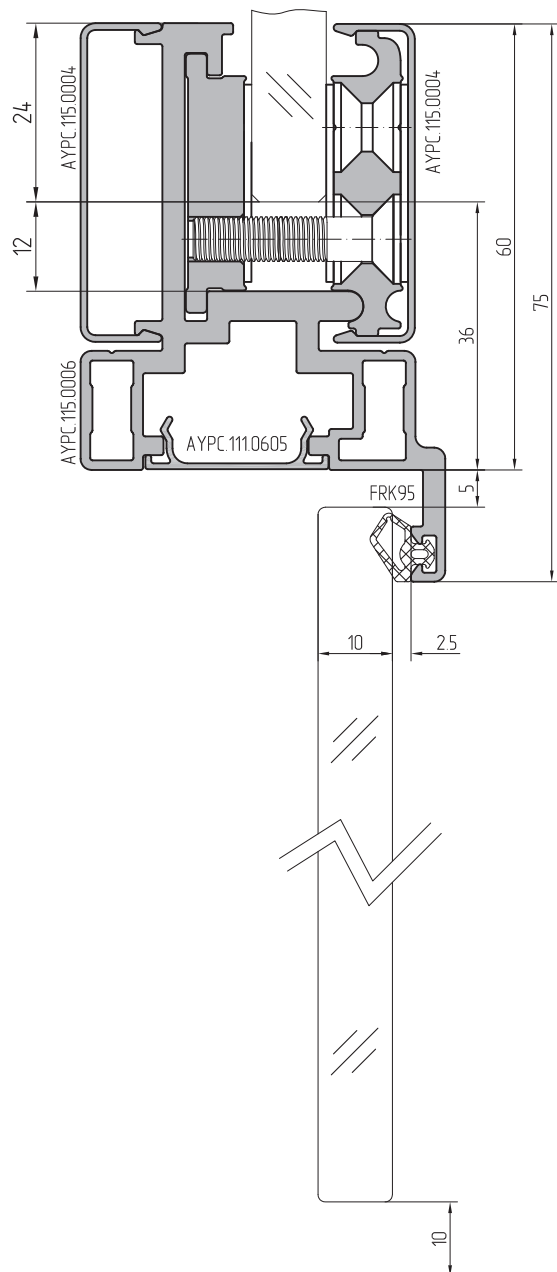

Обработка створки цельностеклянной двери под установку
петель АУРС.111.1003 и замка АУРС.111.1004

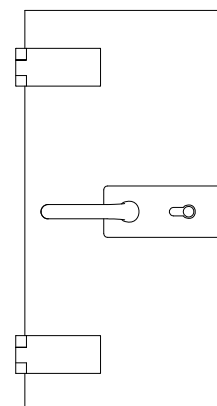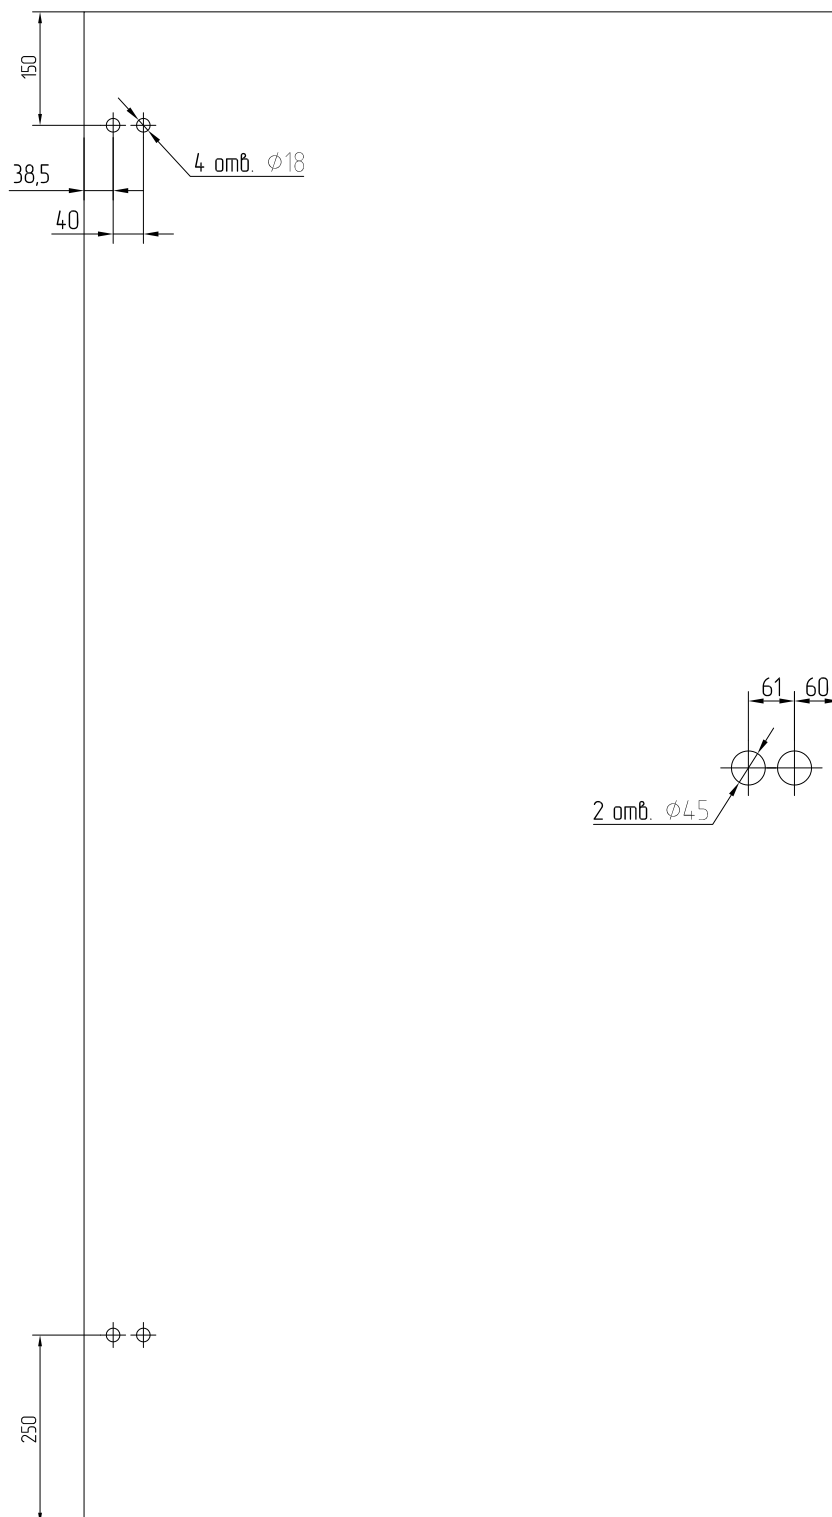

Петля АУРС.111.1003 подходит для стекла толщиной 8 и 10 мм.

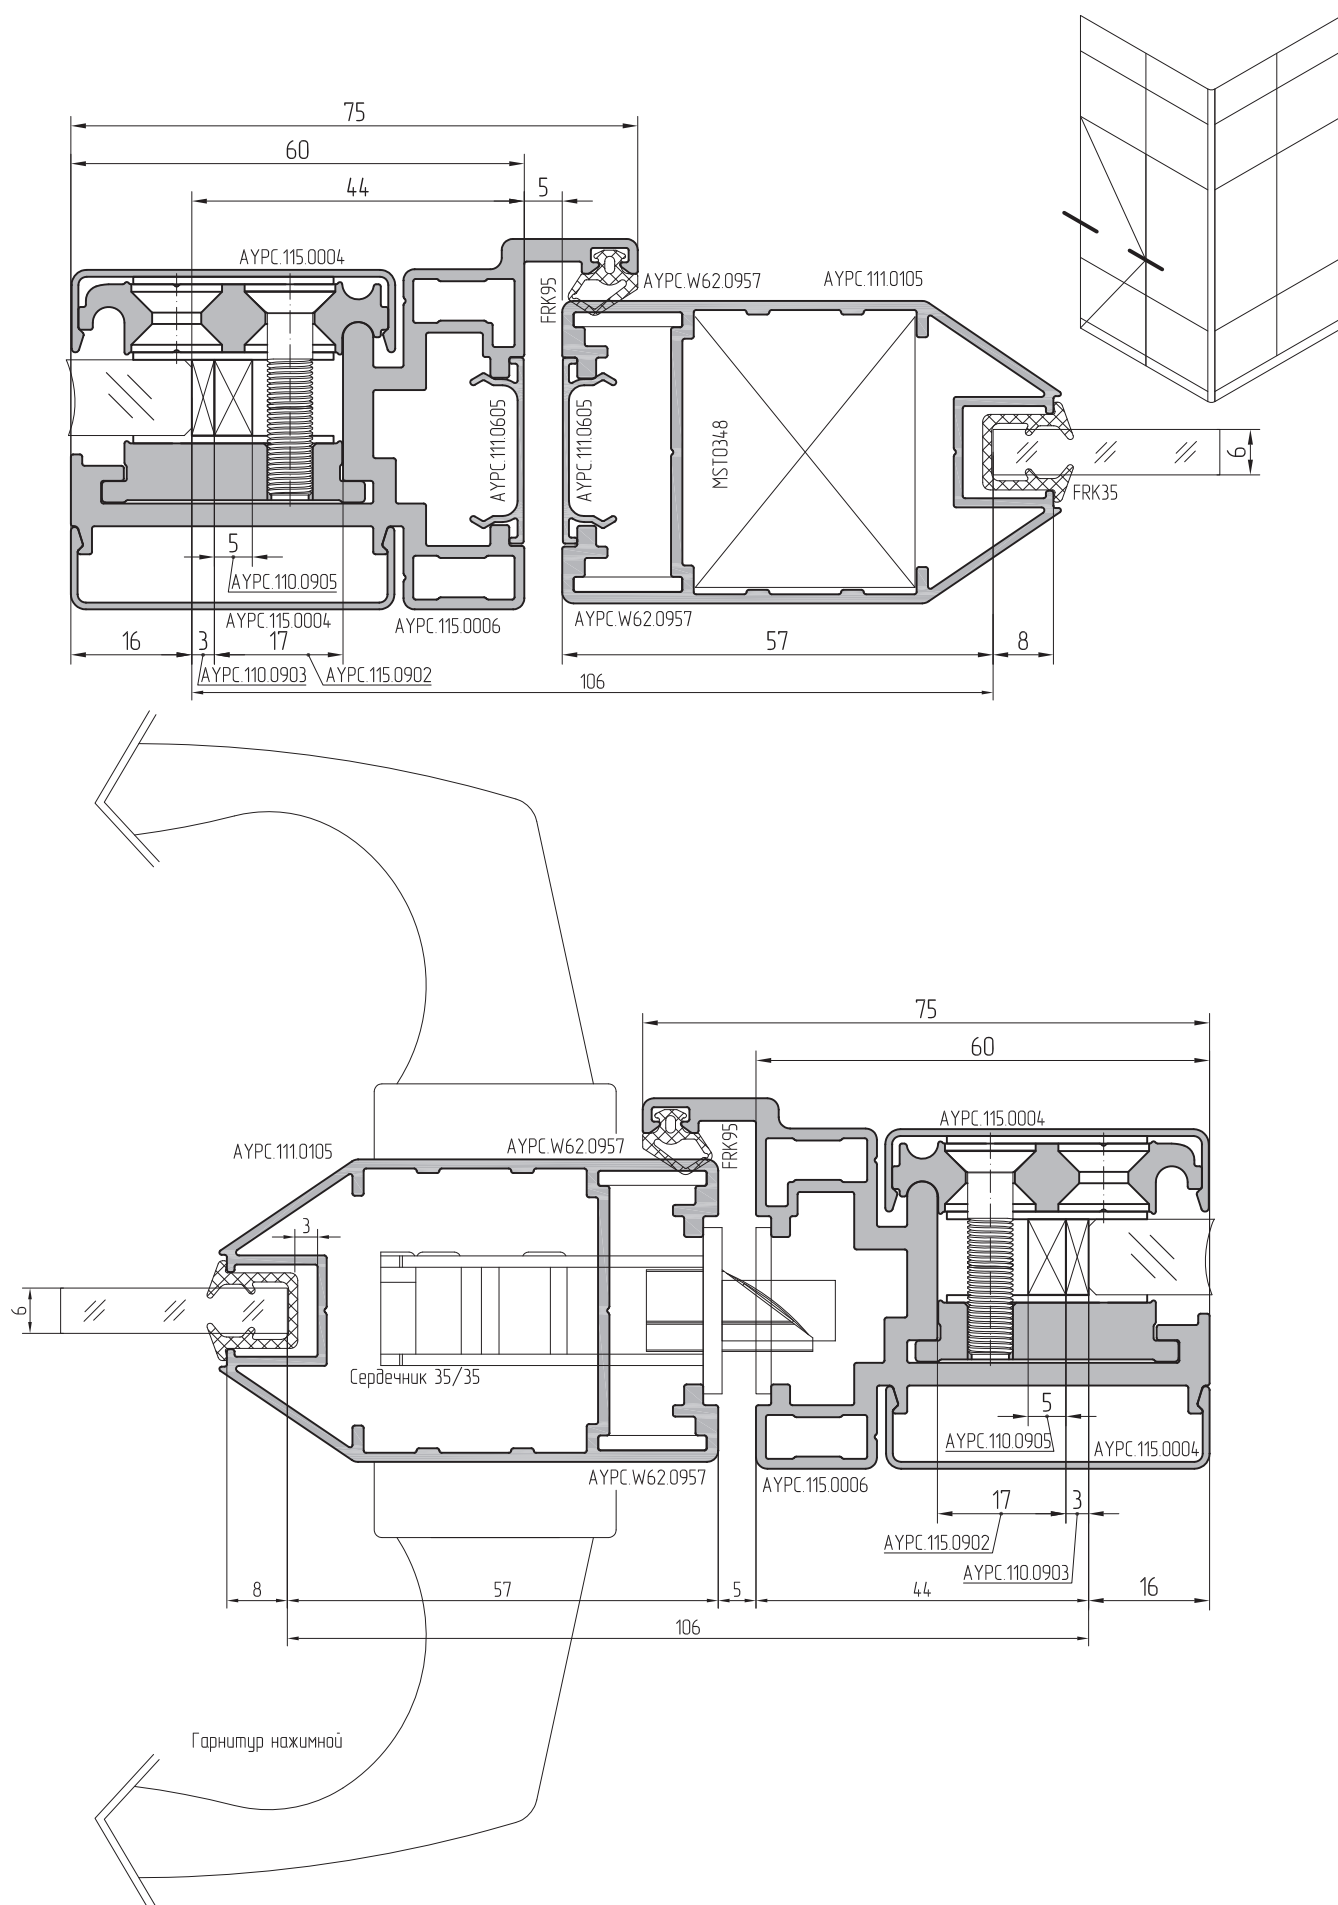






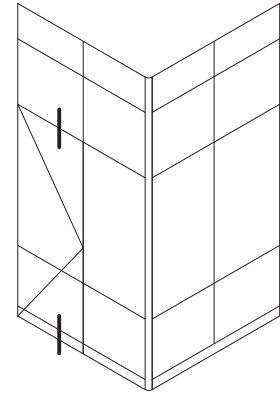


Схема установки петель

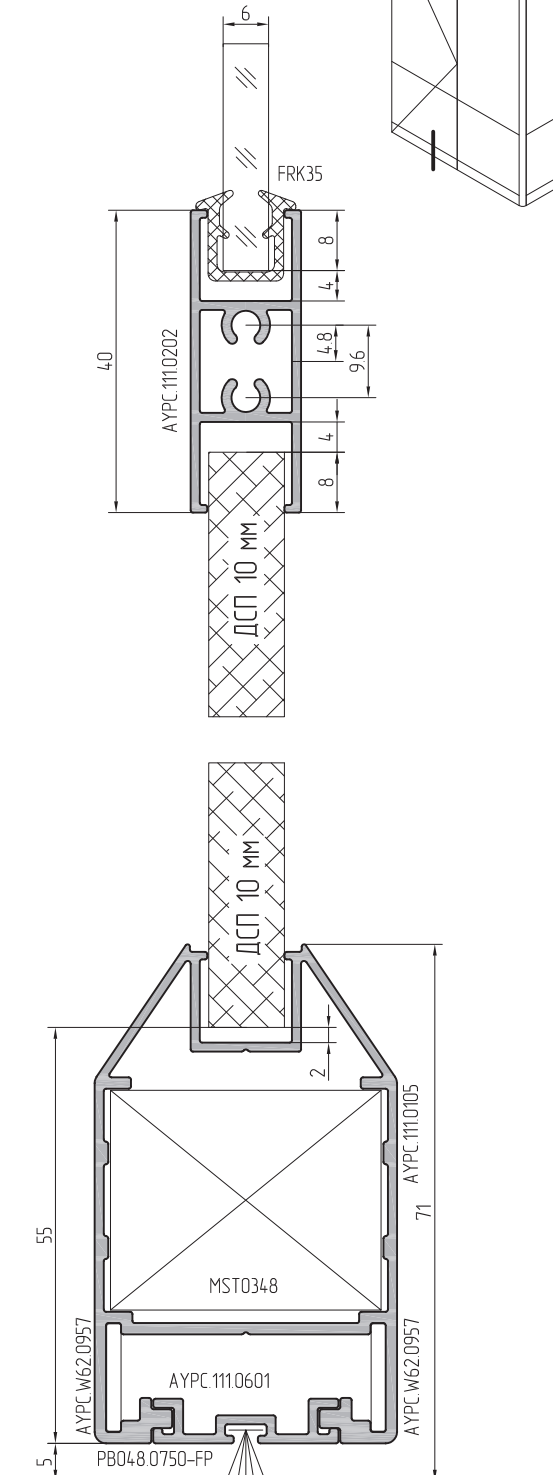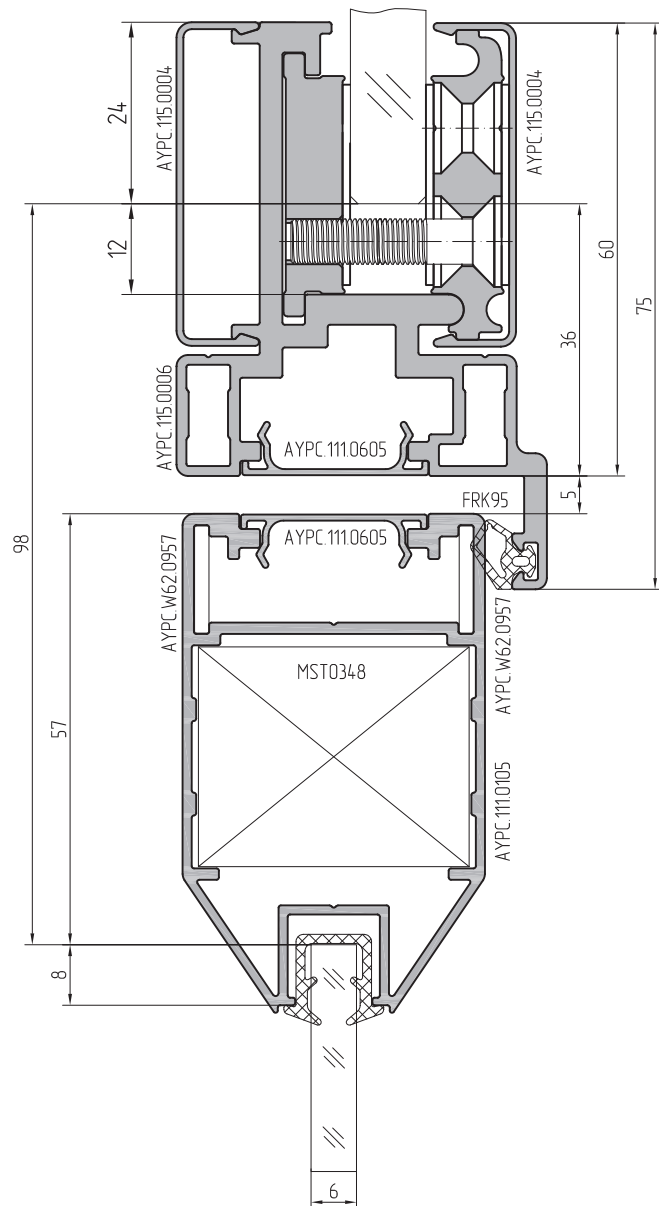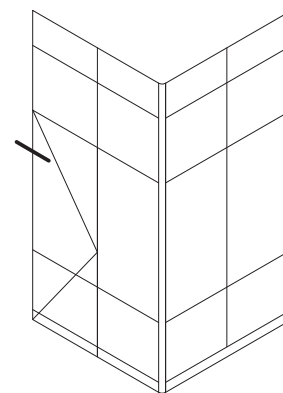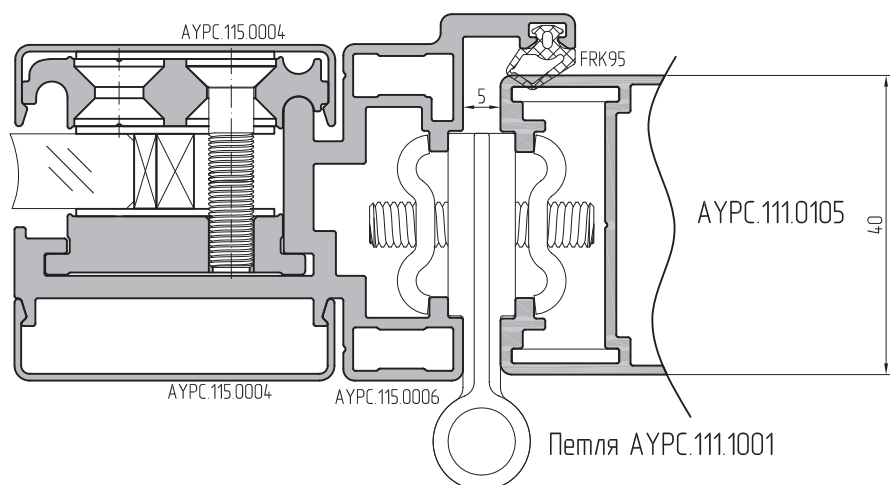


Рекомендуемые схемы установки петель

Две петли

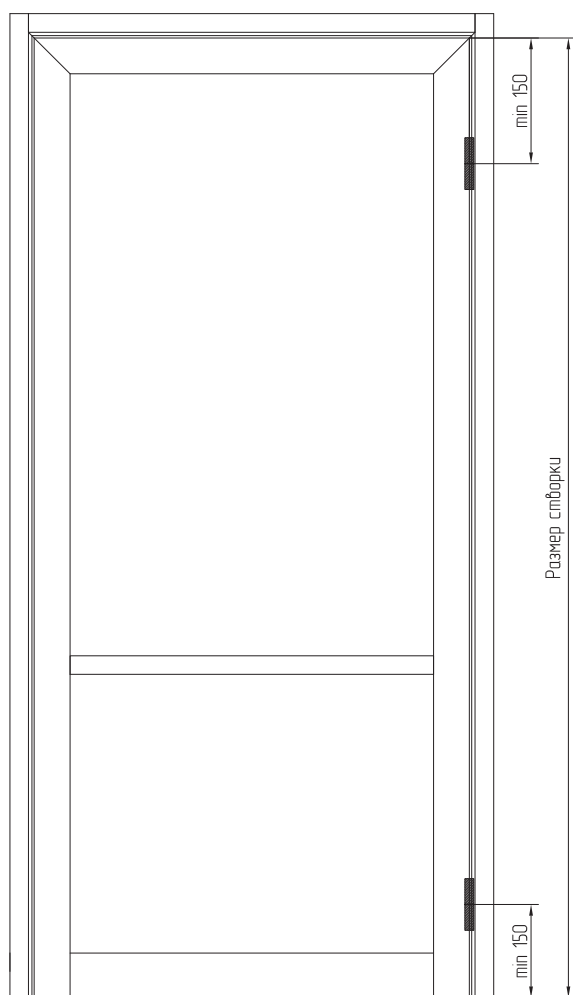


Три петли


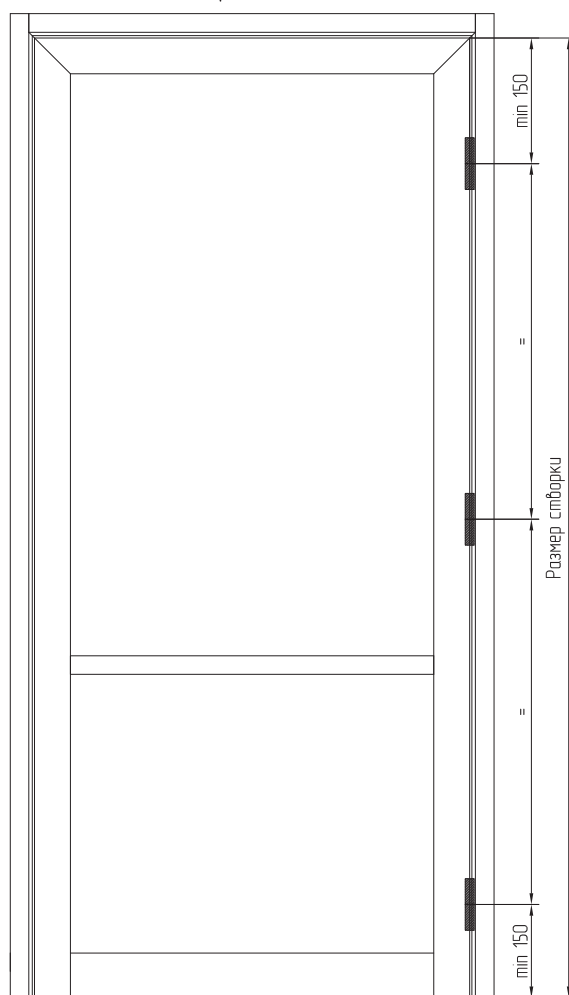


Допустимые габаритные размеры


1000/2500 (ширина/высота)

1000/2800 (ширина/высота)

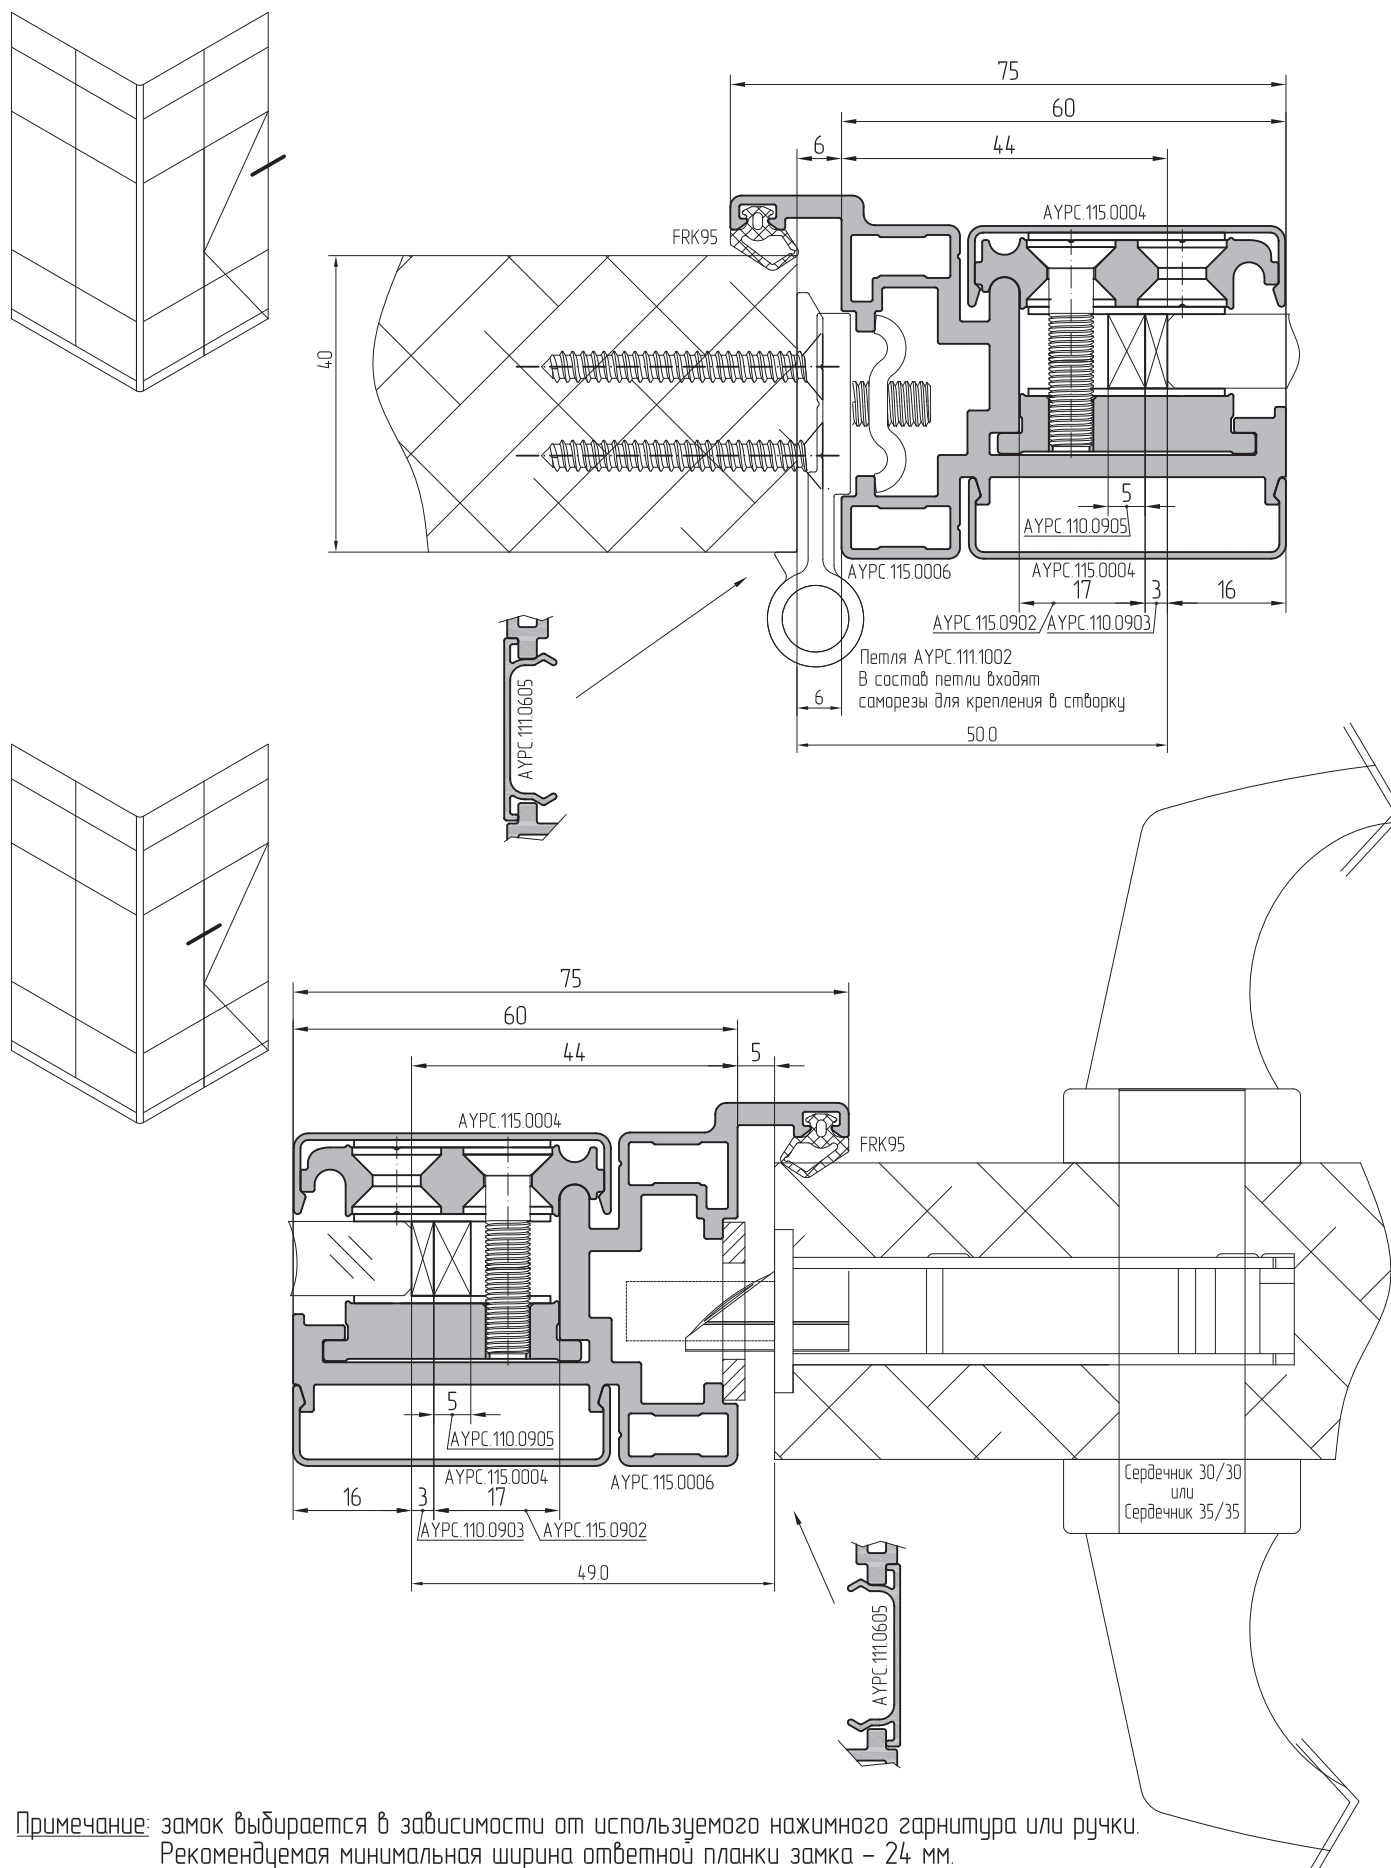

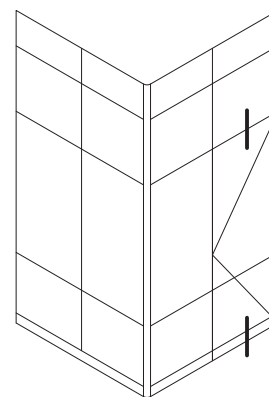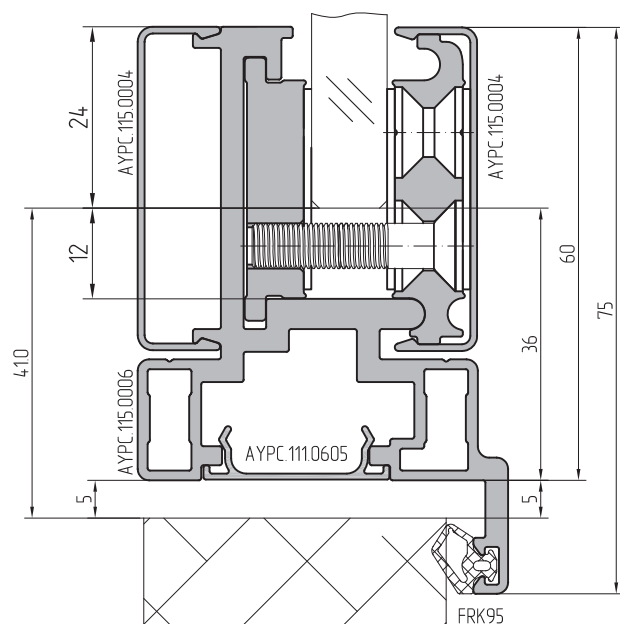


Возможный вариант

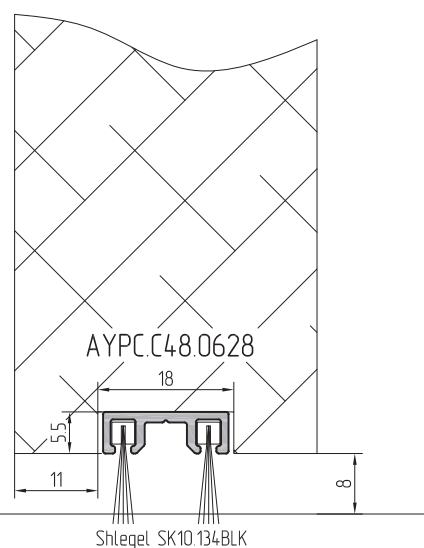


Уровень чистого пола

Схема установки петель

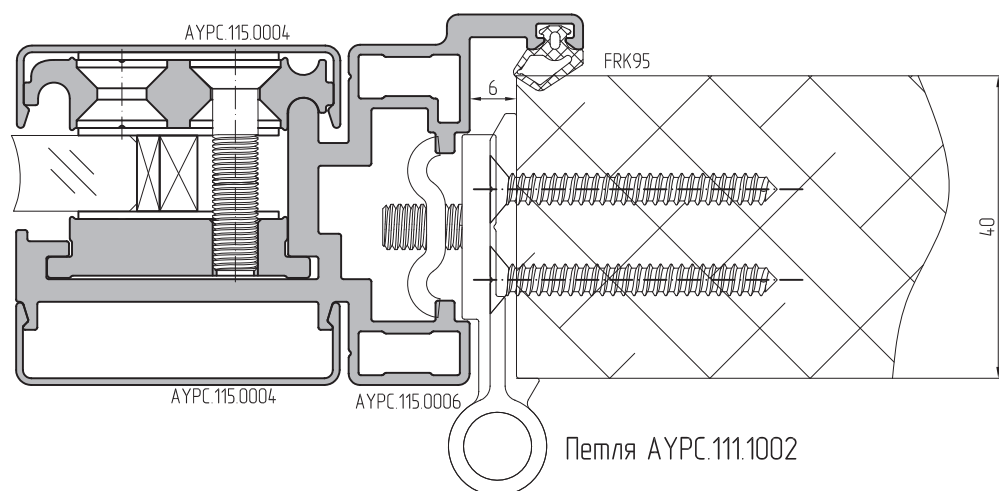


Рекомендуемые схемы установки петель


Две петли

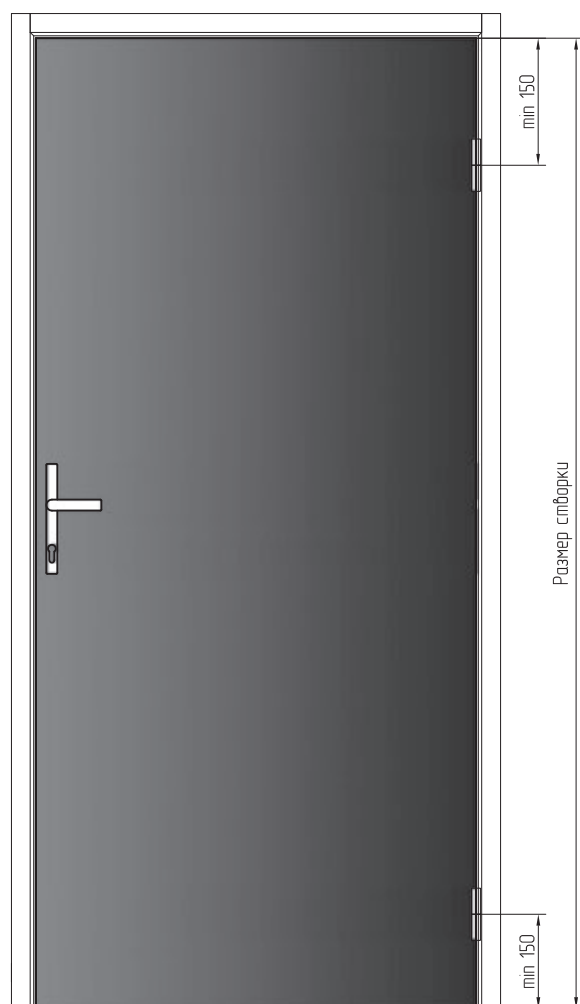


Три петли

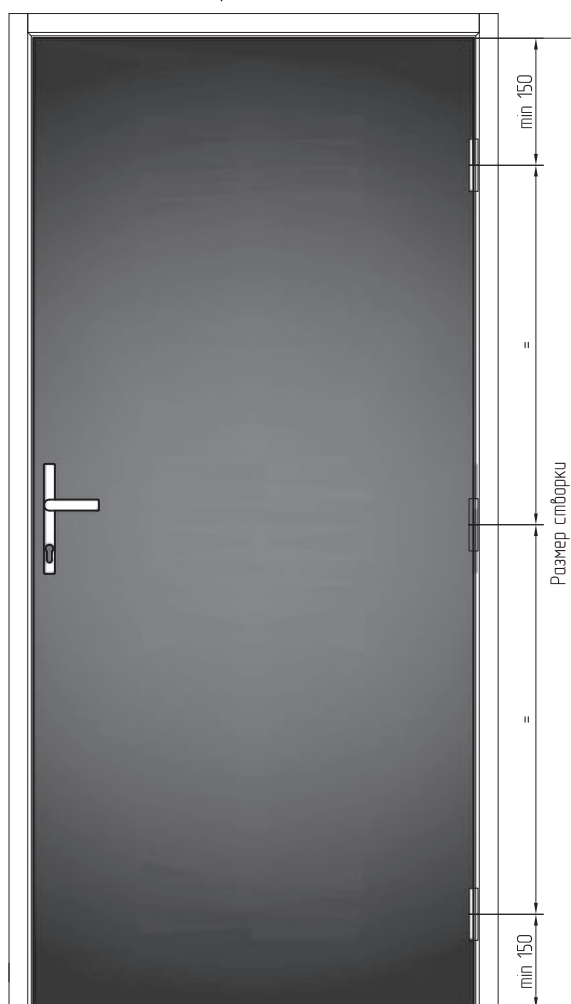

Угловое соединение профилей рамы АУРС.115.0006 на штифтах

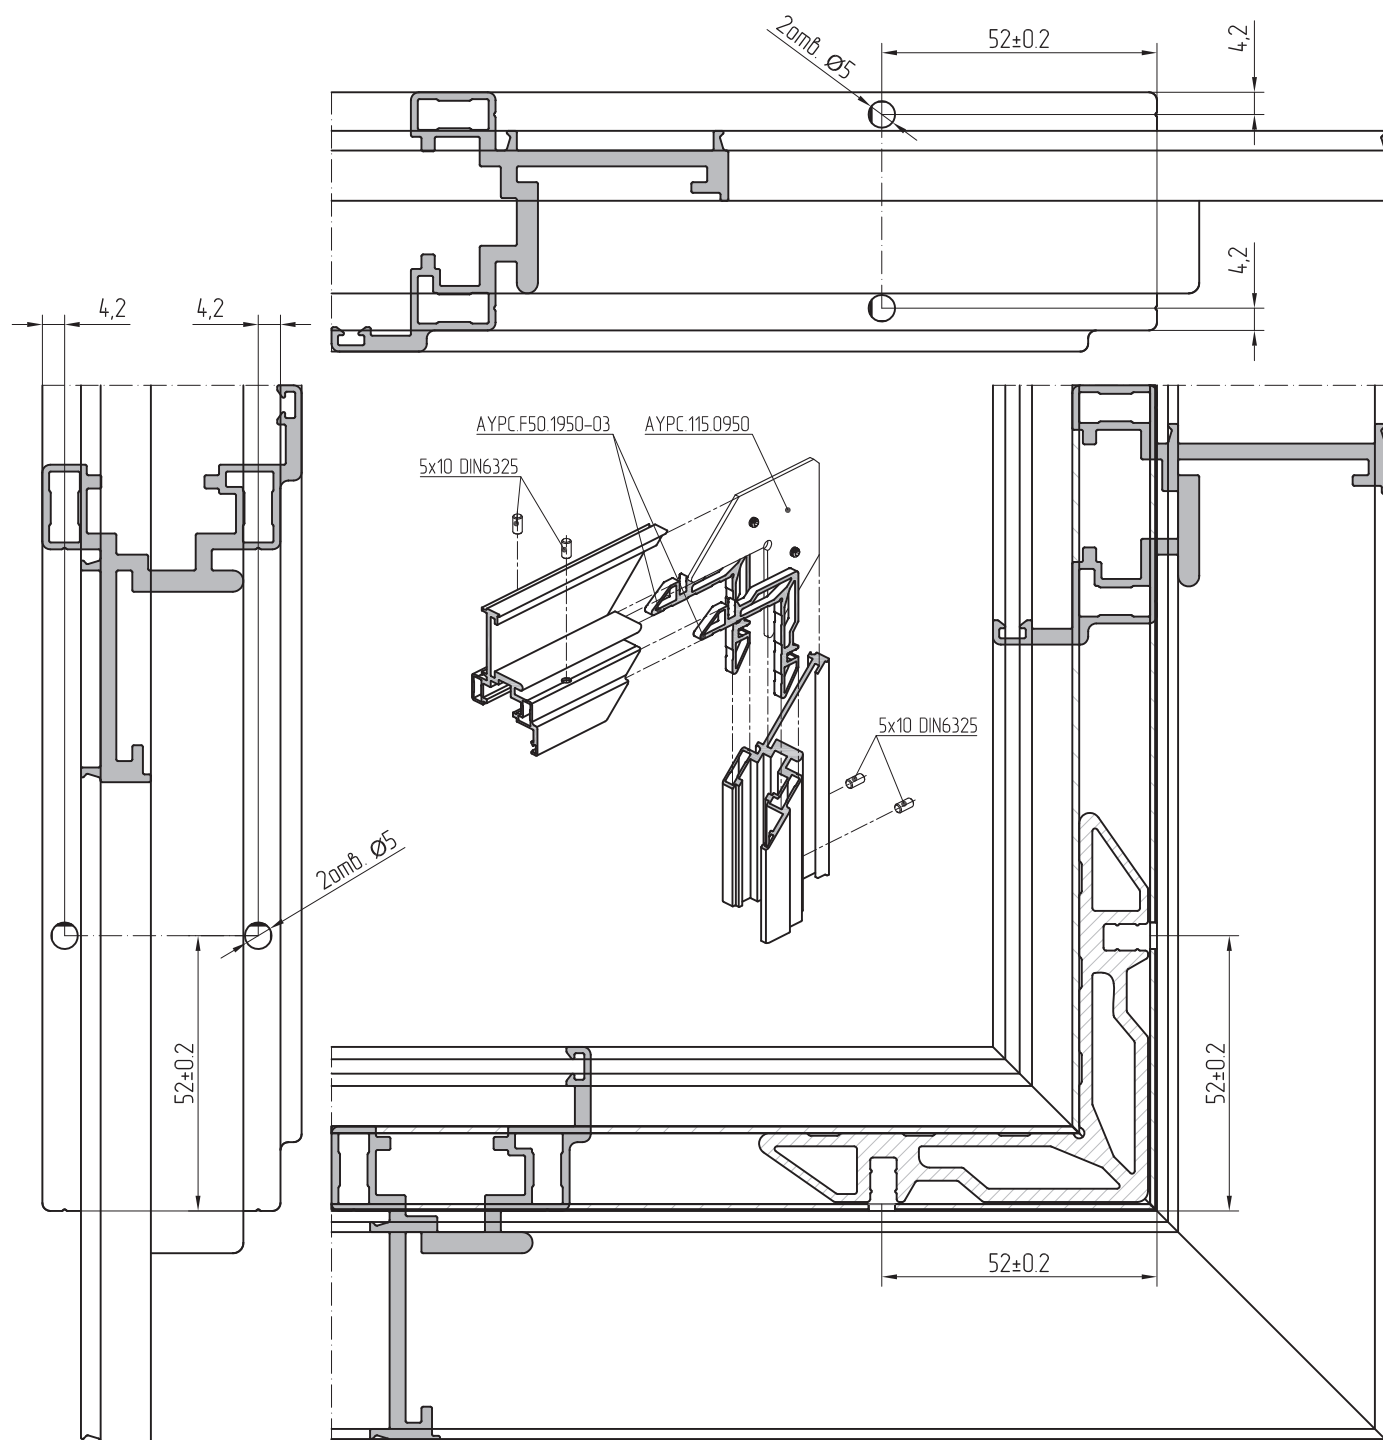

Угловое соединение профилей рамы АУРС.115.0006 обжимным способом

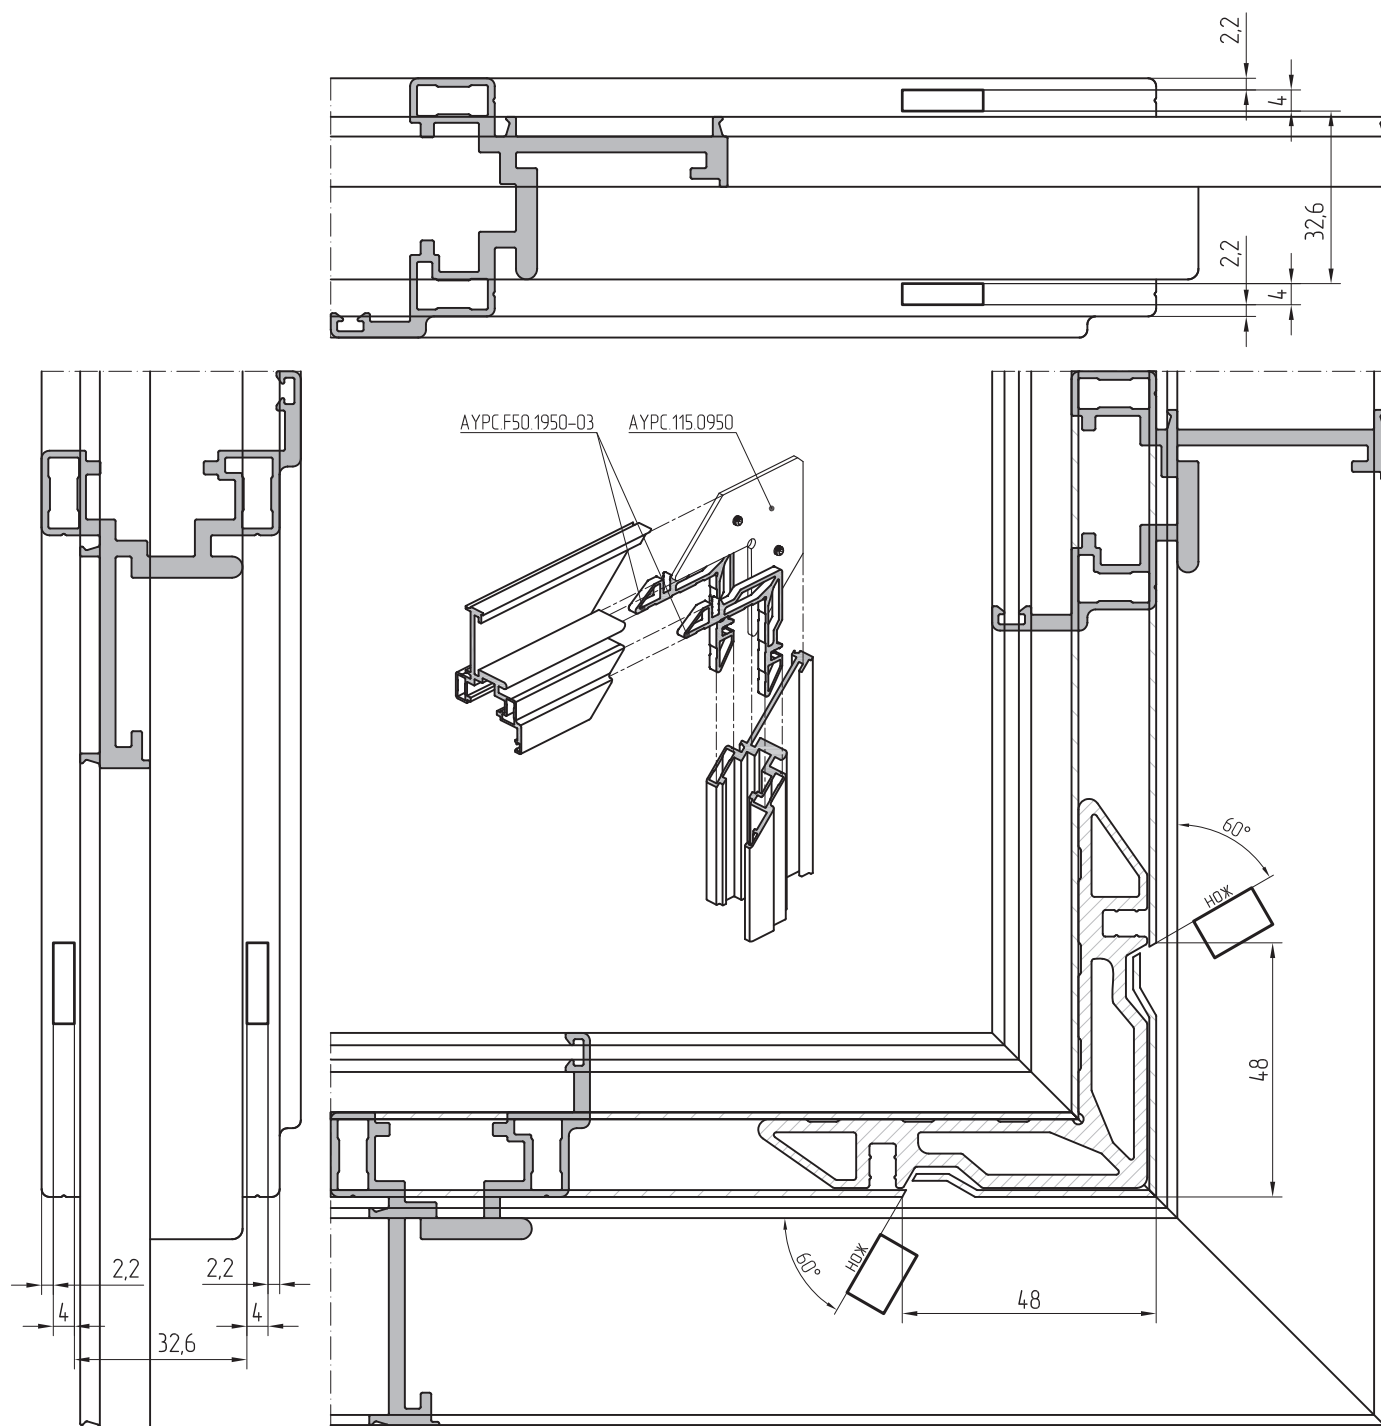

Перед установкой закладных в камеру профиля нанести клей. Клей нанести также на поверхность закладных.





ALT115 представляет собой систему зажимных профилей и комплектующих для крепления закаленного стекла цельностеклянных перегородок к потолку и полу. На сегодня цельностеклянные перегородки – одна из самых последних тенденций в оформлении интерьера офиса. Такие перегородки смотрятся легко и стильно, позволяют сохранить естественное освещение значительно экономят пространство, зрительно расширяют стены помещений.

Система цельностеклянных перегородок ALT115 является универсальной системой крепления стекла и существенно отличается от имеющихся рыночных аналогов. Уникальные узловые решения системы ALT115 защищены патентом.

ООО «АЛЮМИНТЕХНО»
 тел.: +375 17 345 81 43, 45,
 факс: +375 17 345 81 48
 e-mail: info@alt.by

Свидетельство № 800017207
 выдано Министерством
 иностранных дел РБ
 от 03.12.2002 г. УНП 800017207

